




A

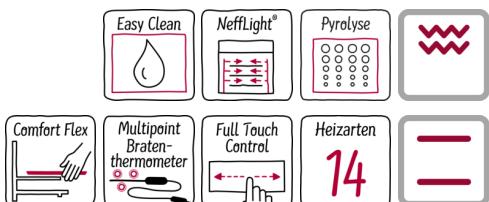

Sonderzubehör

Z11CG10X0 : Grillset , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anthr. , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z12TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. , Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen

Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® - die voll versenkbare Backofentür
- ✓ VarioSteam® - Die Dampfunterstützung für CircoTherm®- Backöfen macht Gerichte innen saftig und außen kross.
- ✓ Mit dem Multi Point® Bratenthermometer wird die Temperatur reguliert und die Garzeit automatisch angepasst.
- ✓ Das Duo für die perfekte Reinigung: Pyrolyse nach intensiver Nutzung - der Backofeninnenraum reinigt sich selbstständig.
- ✓
- ✓ EasyClean® - die umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ FullTouch Control - einfache, präzise Backofen-Bedienung durch Fingertipp auf der glatten Oberfläche des hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- ✓ NeffLight® - perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Tür.
- ✓
- ✓ ComfortFlex® - Die Teleskopschienen lassen sich soweit ausziehen, dass man das heiße Backblech bequem von der Seite greifen kann.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Baufom : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 46,678
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmern, Warmhalten
Anzahl eingebauter Leuchten : 3
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 120
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 3
Auszugssystem : 1-fach
Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 : 2800
Leistung Ringheizkörper 1 : 2300
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,90
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,74
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 87,1
Anschlusswert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe : Edelstahl
Energiequelle : Elektro
Approbationszertifikate : CE, VDE
Ausschnittsmaße : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.57 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht (lbs) : 103,000
Bruttogewicht (lbs) : 108
Länge Netzkabel (cm) : 120
Nettogewicht (kg) : 46,678
Bruttogewicht (kg) : 49,0

N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,

Edelstahl

B58VT68N0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BVT5868NMC Backofen mit 14 Beheizungsarten:
Heißluft, Circotherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaufstufe, Vorwärmern, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbar Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Multipoint Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Zusatzfunktionen:
Automatisches Entkalkungsprogramm
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Automatikprogramme
Sabbatschaltung

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,
Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit


- Türverriegelung mechanisch
Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktehalter

Technische Info:

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,
Edelstahl
B58VT68N0

Maßzeichnungen

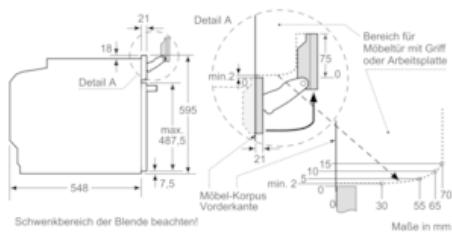

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm
Gaskochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm

