


N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B6AVH7AN1



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihalt, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihalt, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelfloses Speisenthermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel



- ✓ Hide® : die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Added Steam: Dampfzugabe per Knopfdruck, damit Leckereien außen kross und innen saftig werden.
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	42.0 kg
Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	660 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	39.4 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Regenerieren, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Länge Anschlusskabel:	120 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1:	1
Auszugssystem:	Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1:	2800 W
Leistung Ringheizkörper 1:	2300 W
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	1.04 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.3 %
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	25.98 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht:	87.000 lbs
Bruttogewicht:	93.000 lbs



N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B6AVH7AN1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 9 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Fixgrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Heißluft sanft, Regenerieren
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Großraumbackofen mit Eihängegittern

Design

- Bedienelemente: Drehknebel
- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean Reinigungssystem
- Vollglas-Innentür

Komfort

- NE52
- EasyClock
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle Autostart Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme Sabbatschaltung
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stck
- Zusatzfunktionen:
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- Profilgriff
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Halogenleuchte
- Externe Dämpferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.




N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT
 DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
 B6AVH7AN1

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm
Gaskochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm
	38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm

Maße in mm

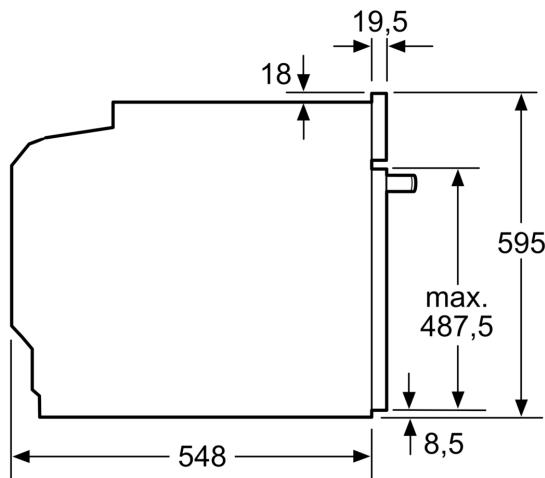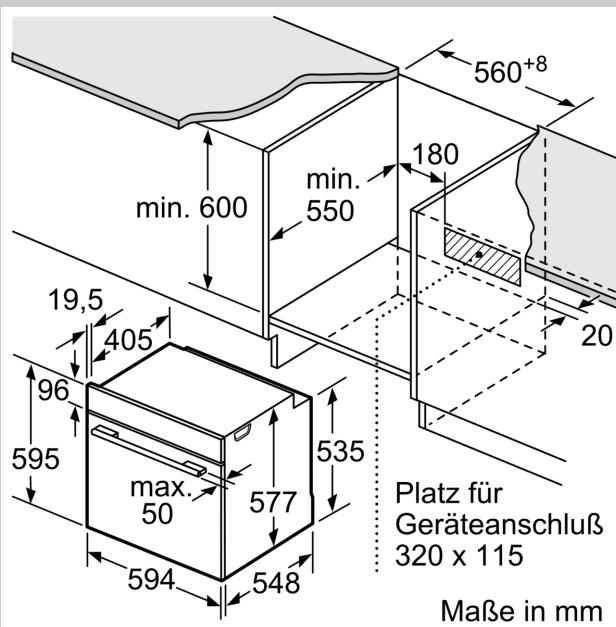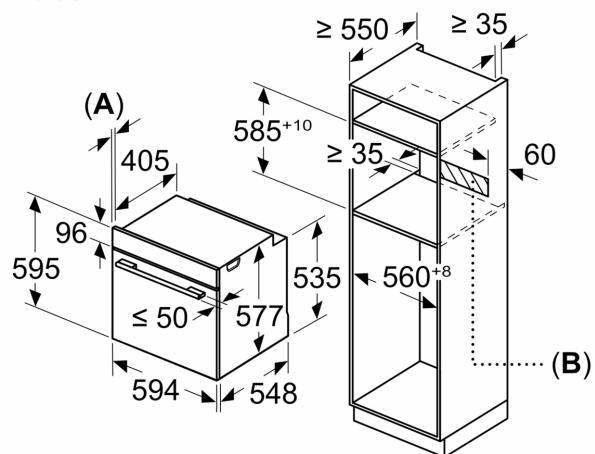

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

