

N 90, EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL, WASSERTANK C15KS61N0



9 x Montageschrauben, 1 x Messlöffel, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung, 1 x Milchbehälter isoliert, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr

Z6360S0	Dekorleiste
Y988081300	Milano Kaffeebohnen 1000 g
Y988081012	Intermezzo Kaffeebohnen 1000 g
Y988081302	Roma Kaffeebohnen 1000 g
Y988081303	Gunpowder Kaffeebohnen 500 g

Einbau-Kaffeevollautomat mit OneTouchFunction - für Getränkevielfalt mit nur einem Tastendruck

- ✓ AromaDoubleShot : extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch 2 Mahl- und Brühvorgänge.
- ✓ Innovatives Heizsystem: das SensoFlowSystem garantiert die ideale Brühtemperatur und das beste Aroma.
- ✓ MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke einspeichern mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso.
- ✓ OneTouch Function: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Milchkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck.

Bauform:Einbau
Aufschäumdüse:Nein
Anzeige:Ja
Wassersicherheitssystem:nein
Portionsgröße:Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes:455x596x377 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:540 x 478 x 670 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):449 x 558 x 356 mm
Heißwasserdüse:Nein
Standby Funktion:Ja
Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen:Ja
Integriertes Zubehör:9 x Montageschrauben, 1 x Messlöffel, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung, 1 x Milchbehälter isoliert, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr
Sonderzubehör:Z6360S0, Y988081300, Y988081012, Y988081302, Y988081303
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50/60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardym.
Produktgruppe:Kaffeevollautomaten
Grillfunktion:Kaffeevollautomaten
Internationale Bestellbezeichnung:C15KS61N0
Bauart:Voll automatisch
Länge Anschlusskabel:170.0 cm
Nischenhöhe maximal:449 mm
Abmessungen des Gerätes:455x596x377 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:540 x 478 x 670 mm
Nettogewicht:44.000 lbs
Nettogewicht:19.8 kg
Bruttogewicht:49.000 lbs
Bruttogewicht:22.3 kg
Füllmenge Wasserbehälter:2.4 l



N 90, EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL, WASSERTANK C15KS61N0

Geschmack

- Durchlauferhitzer: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- ja: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
- Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

Komfort

- Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- 8 personalisierte Getränke: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- 20-250 ml
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter
- Erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen Ihrer liebsten Kaffee- oder Milchspezialität mit oneTouch DoubleCup.
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)
- Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer
- Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton
- Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät

Leistung

- Keramik: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- ja: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet, dank der oneTouch Funktion.
- Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser
- Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee
- 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

Hygiene

- Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk mit autoMilk Clean.

- Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- ja: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge


Sonstiges

- Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Displaysprache auswählbar
- Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- Anschlusswert: 1600 Watt


Zubehör

- Isolierter Milchbehälter mit fresh lock-Deckel (0.5 l Füllvolumen)
- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Verbindungsschlauch zu Milchküse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben

N 90, EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL,
WASSERTANK
C15KS61N0

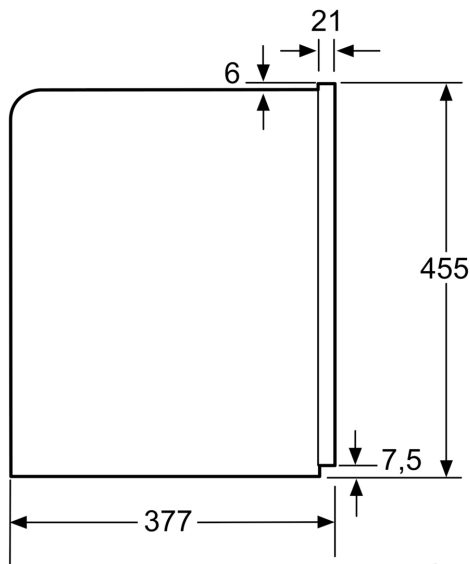


Maße in mm

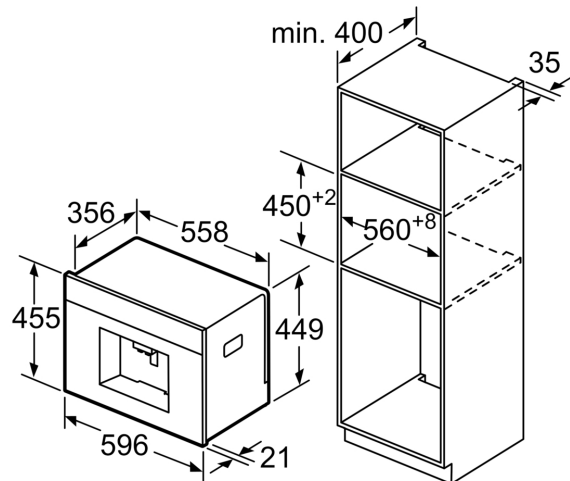

Bohnen- und Wasserbehälter werden
nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.


Maße in mm

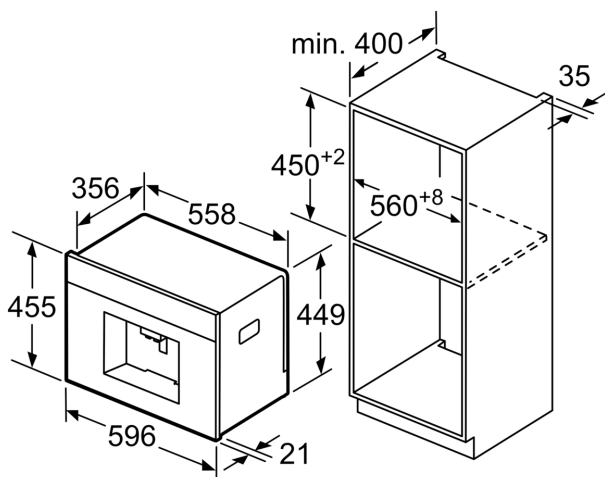

Bohnen- und Wasserbehälter werden
nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

Maße in mm

Eckeinbau links

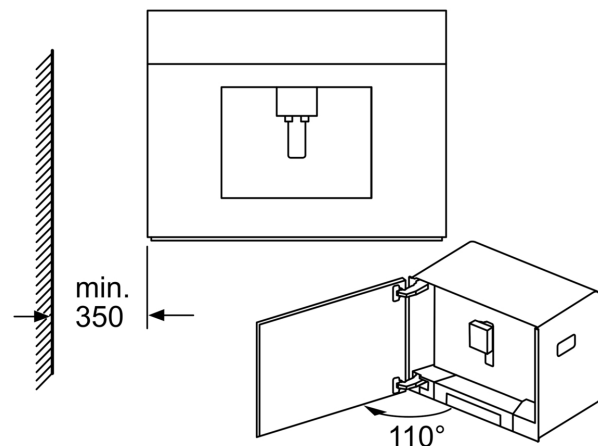

Bei Verwendung der 92° Scharnier-
begrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt
der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.

Maße in mm

