

N 70, DAMPGARER, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY
C17DR00G0



gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4l
Z11SZ00X0	Montageset
Z11SZ60G0	SeamlessCombination 45 + 14cm
Z11SZ90G0	SeamlessCombination 60 + 45cm
Z13CV05S0	Verblendleiste für Sockel
Z13CV06S0	Dekorleiste
Z13CX62X0	Vakuumbbeutel 180 x 280 mm, 100 Stck.
Z13CX64X0	Vakuumbbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck.
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3m

Compact-Einbau-Dampfgargerät - für großen Genuß und gesunde Ernährung auf kleinstem Raum

- ✓ Sous-vide - mit FullSteam eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.
- ✓ FullSteam® - vereint CircoTherm®-Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät.
- ✓ ShiftControl - Steuerung - haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display
- ✓ Soft Close und Soft Opening - Türschließhilfe mit der die Backofentür leise und sanft schließt und öffnet

Bauform: Einbau
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 455x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 530 x 650 x 710 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 22.2 kg
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
Anschlusswert: 1750 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



N 70, DAMPFGARER, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY C17DR00G0

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten:
Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- Graphite-Grey Edition
- Bedienelemente: Tipper beleuchtet
- Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- IC6_CNF_61
- EasyClock
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle
Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 20 Stck
- Vollglas-Innentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft
- Profilgriff
- AutoPilot
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Rundleuchte
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht,
Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer
Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der
Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation
Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 70, DAMPFGARER, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY
C17DR00G0

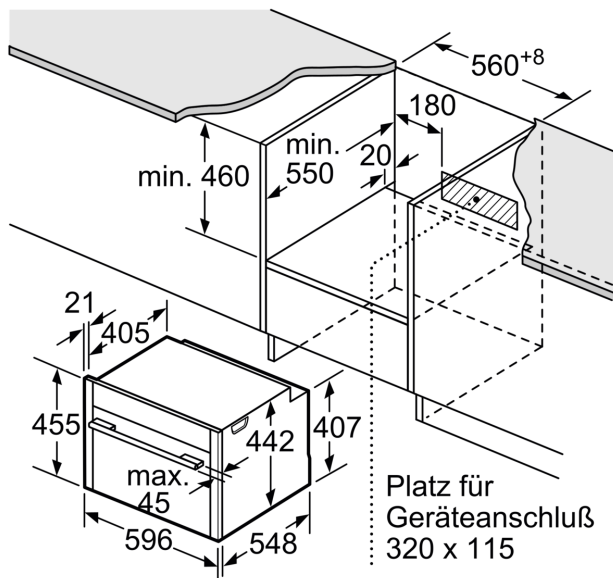

Maße in mm

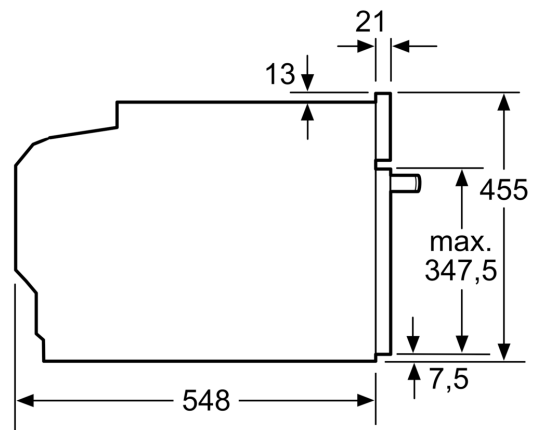


Maße in mm

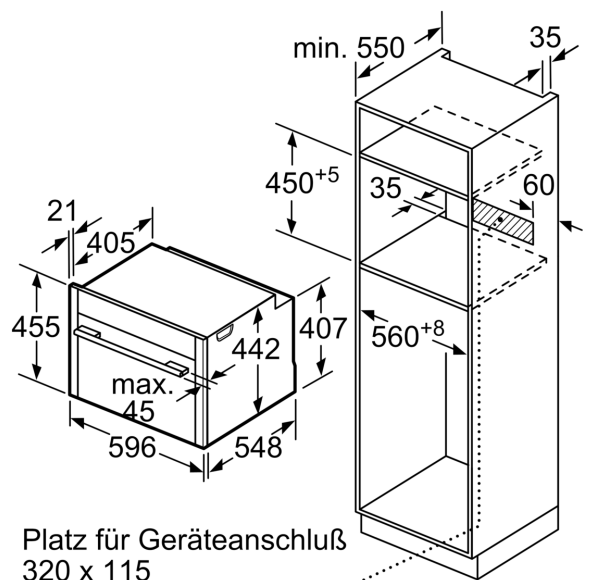

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

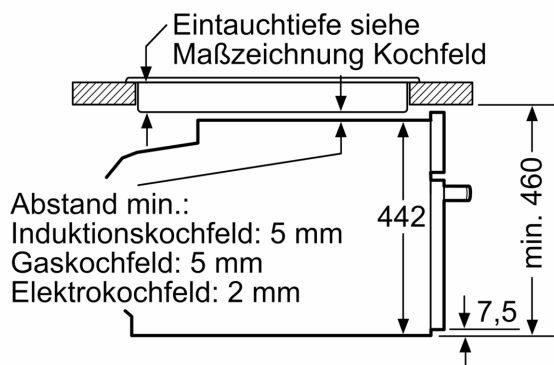

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm