

N 30, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetalllic

D46BR22X1



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51ITB1X4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
 Z51ITI1X4 Clean Air Standard Umluftset
 Z54TH60N1 Griffleiste Edelstahl

Flachschildhaube: Die Flachschildhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Griffleiste - wählen Sie das Zubehör in Ihrer gewünschten Farbe aus
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Integriertes On/Off – die Flachschildhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht : 8,3 kg
 Steuerung : mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 388 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 257 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 67 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : Z51ITB1X4, Z51ITI1X4, Z54TH60N1
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 3 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung : Nein
 Anschlusswert : 108 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : verzinkt
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.20 x 25.19 x 14.17
 Nettogewicht : 18,000 lbs
 Bruttogewicht : 22,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 203 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 310x640x360 mm
 Nettogewicht : 8,3 kg
 Bruttogewicht : 9,8 kg



N 30, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic

D46BR22X1

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippschalter
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
max. 389 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste

Umwelt und Sicherheit







- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 108 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic

D46BR22X1

Maßzeichnungen

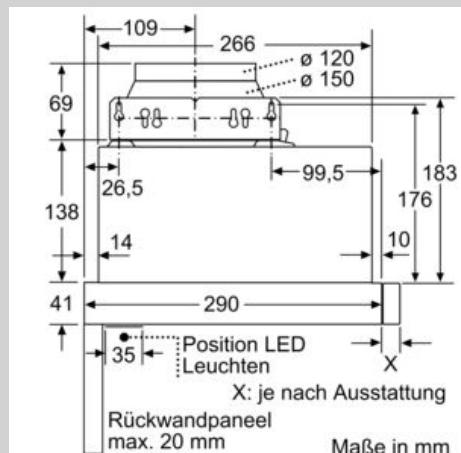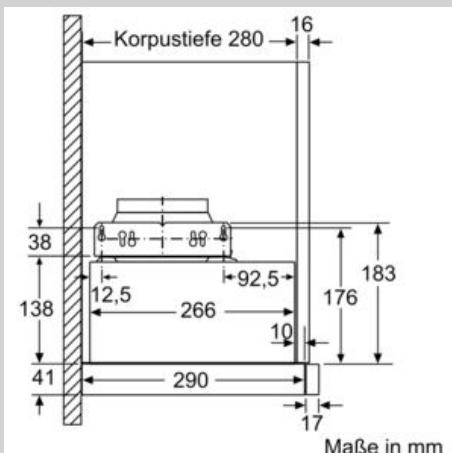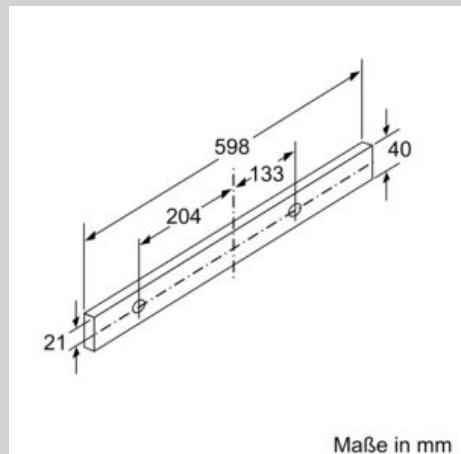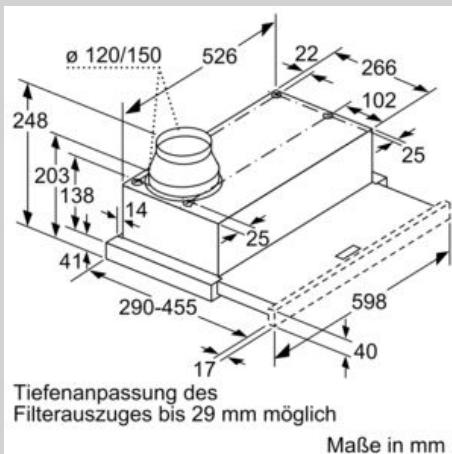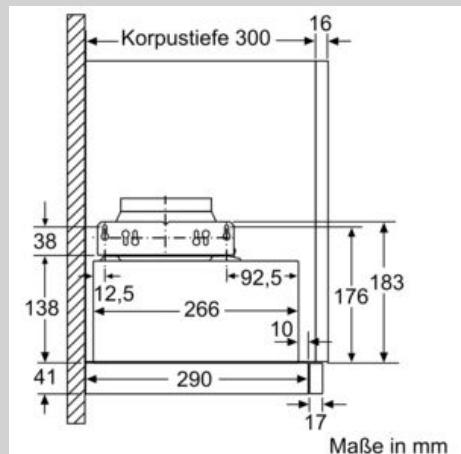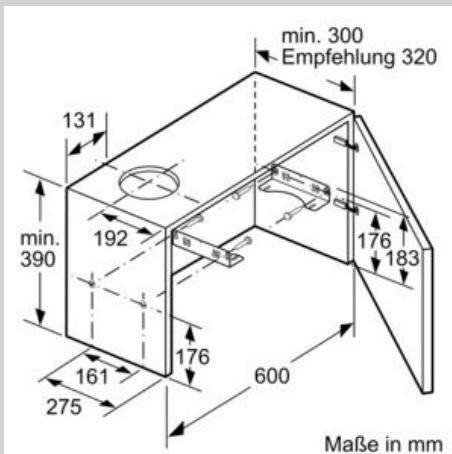

**N 30, Flachschildhaube, 60
cm, Silbermetallic
D46BR22X1**

Maßzeichnungen

