



B



Sonderzubehör

Z51ITD1X1 Long Life Umluftset extern
Z51ITPOX0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern
Z54TC02X0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z54TS02X0 Standard Umluftset

Flachschildhaube: Die Flachschildhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Integriertes On/Off – die Flachschildhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Nettogewicht : 10,9 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 391 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 496 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 10 min
Sonderzubehör : Z54TR60X3, Z54TS02X0, Z51ITD1X1, Z51ITPOX0, Z51IXB1X6, Z51IXC1X6, Z54TC02X0, Z54TH60D0, Z54TH60N0, Z54TL60X0, Z54TR00X0, Z54TR60X0
Art der Lampen : LED
Gesamtleistung der Lampen : 6 W
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : verzinkt
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 25.19 x 18.89
Nettogewicht : 24,000 lbs
Bruttogewicht : 26,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Ja
Länge Netzkabel : 175 cm
Abmessungen des Gerätes : 426 x 598.0 x 290.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 400 x 640 x 480 mm
Nettogewicht : 10,9 kg
Bruttogewicht : 11,9 kg









4 242004 197300

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB
- Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ohne Griffleiste
- über Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- BLDC für Ventilation
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 740 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 391 m³/h
Intensivstufe 739 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm

N 50, Flachschildhaube, 60 cm
D46ED52X0

Maßzeichnungen

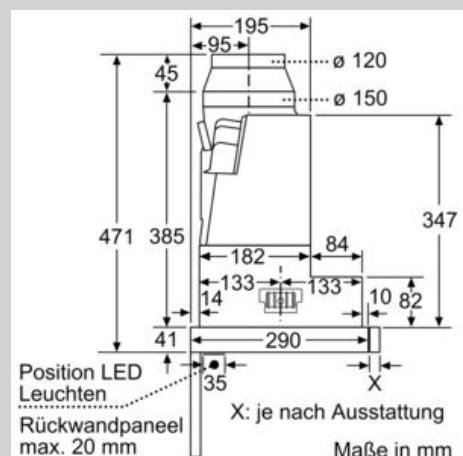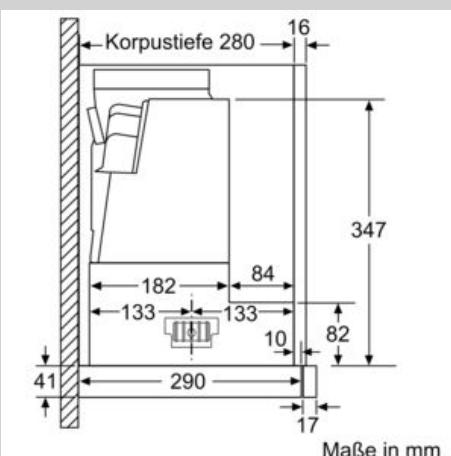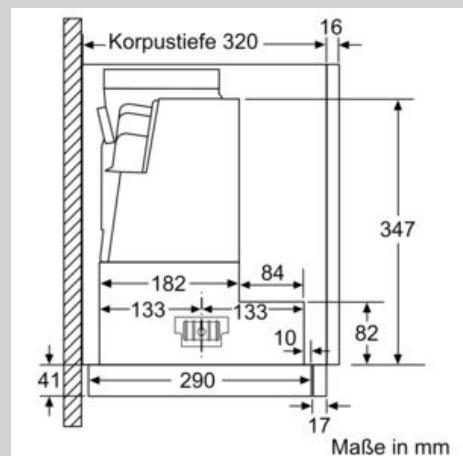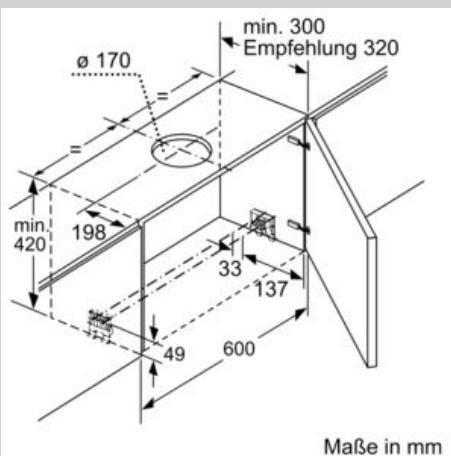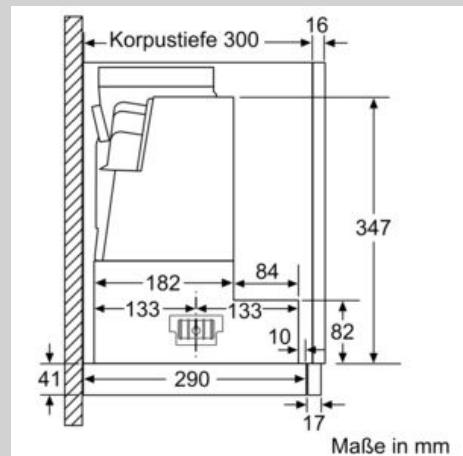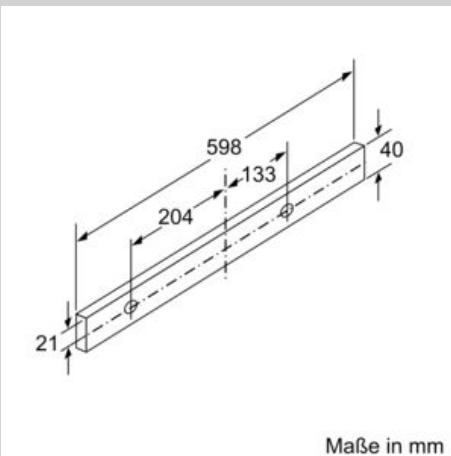

N 50, Flachschildhaube, 60 cm

D46ED52X0

Maßzeichnungen

