

N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM, SILBERMETALLIC D46ED52X1







Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- $\sqrt{}$ Griffleiste wählen Sie das Zubehör in Ihrer gewünschten Farbe
- $\sqrt{\ }$ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- $\sqrt{}$ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- $\sqrt{\ }$ Intensiv
stufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- $\sqrt{\mbox{LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.}}$

Ausstattung



Sonderzubehör		
Z51ITB2X4 Z51ITD1X1 Z51ITI2X4 Z51ITP0X0 Z51IXB1X6 Z51IXC1X6 Z54TH60D1 Z54TH60N1 Z54TL60X0	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) Long Life Umluftset extern Clean Air Standard Umluftset Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) Clean Air Plus Umluftset extern Design-Griffleiste Griffleiste Edelstahl Absenkrahmen	

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	385mm x
524.0mm x 290mm mm	
Nettogewicht:	10.2 kg
Steuerung:	
Anzahl der Leistungsstufen:	
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	
Anzahl der Lampen (Stck):	
Geräusch:	` ' '
Durchmesser des Abluftstutzens:	
Material des Fettfilters:waschbar	Metallfettfilter,
Geruchsfilter:	Noin
Art der Luftführung:	
(Sonderzubehör separat erhältlich) Sonderzubehör:	751ITR2X4
Z51ITD1X1, Z51ITI2X4, Z51ITP0X0, Z51IXB1	X6 751IXC1X6
Z54TH60D1, Z54TH60N1, Z54TL60X0	7.0, 23 17.0 17.0,
Art der Lampen:	LED
Gesamtleistung der Lampen:	
Art des Fettfilters:	
Filterwechsel-Erinnerung:	Nein
Anschlusswert:	144 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	,
Steckerart:Sc	
Gerätetyp:	
Gehäusematerial:	
Steckerart:Sc	,
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls	
Abmessungen des verpackten Gerätes:	
Nettogewicht:	
Bruttogewicht:	
Lage des Gebläses:	
Länge Anschlusskabel:	
Abmessungen des Gerätes:4.	
Abmessungen des verpackten Gerätes:	
Nettogewicht:	
Bruttogewicht:	~





N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM, SILBERMETALLIC D46ED52X1

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- über Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Easy EE Flachschirm
- über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 358m³/h
- Intensivstufe: 628m3/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM, SILBERMETALLIC D46ED52X1

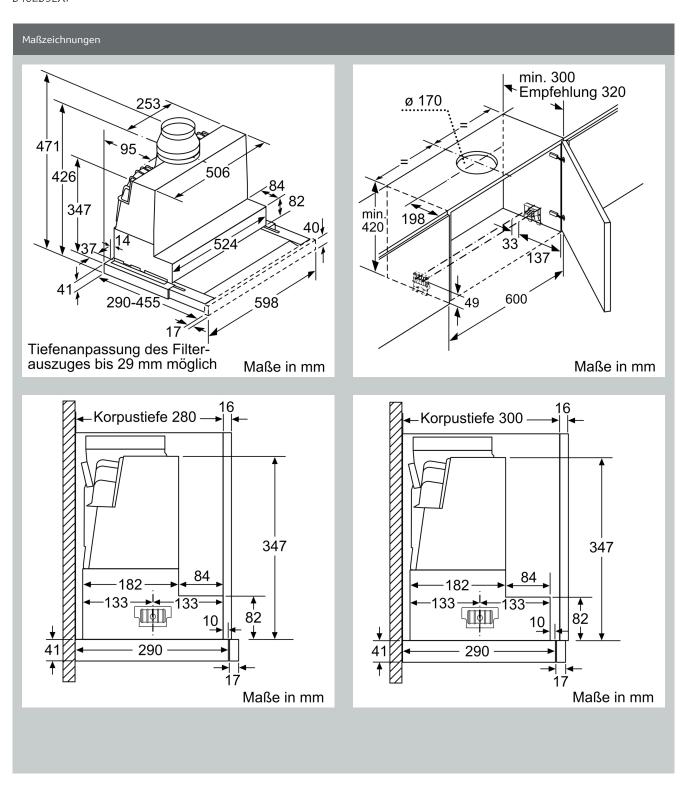



Maßzeichnungen

