



A



Sonderzubehör

Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITPOX0	Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z54TC02X0	Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z54TM90X0	Z54TM90X0 Montage-Set 90 cm Oberschrank
Z54TS02X0	Standard Umluftset

Flachschildhaube: Die Flachschildhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Integriertes On/Off – die Flachschildhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Nettogewicht : 13,5 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 408 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 496 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 758 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 10 min
Sonderzubehör : Z54TR60X3, Z54TS02X0, Z54TC02X0, Z54TH90D0, Z54TH90N0, Z54TL90X0, Z54TM90X0, Z54TR00X0, Z54TR60X0, Z51ITD1X1, Z51ITPOX0, Z51IXB1X6, Z51IXC1X6
Art der Lampen : LED
Gesamtleistung der Lampen : 6 W
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : verzinkt
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.55 x 37.00 x 18.70
Nettogewicht : 30,000 lbs
Bruttogewicht : 33,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Ja
Länge Netzkabel : 175 cm
Abmessungen des Gerätes : 426 x 898.0 x 290.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 395 x 940 x 475 mm
Nettogewicht : 13,5 kg
Bruttogewicht : 14,9 kg



4 242004 197577







Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ohne Griffleiste
- über Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 615 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 407 m³/h
Intensivstufe 758 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätmaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm

N 50, Flachschildhaube, 90 cm

D49ED52X0

Maßzeichnungen

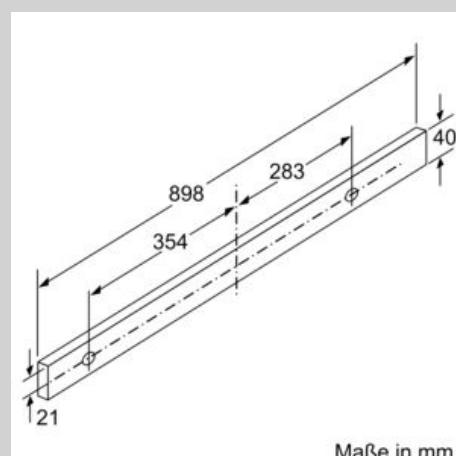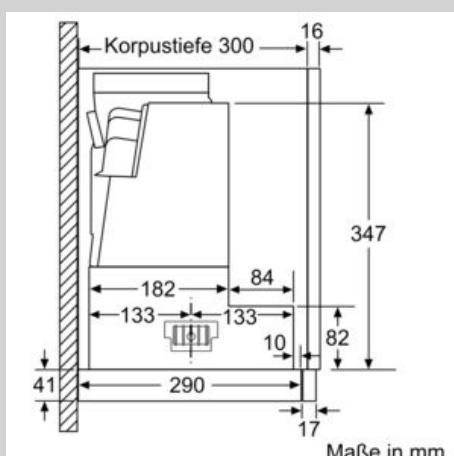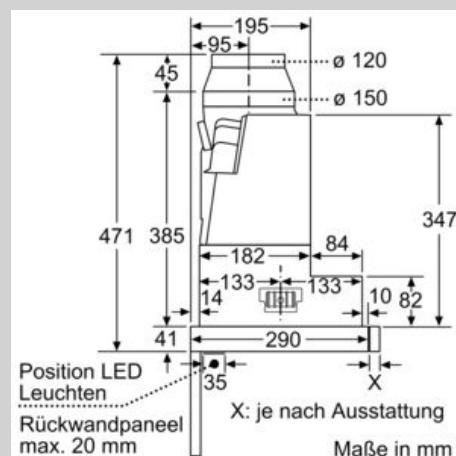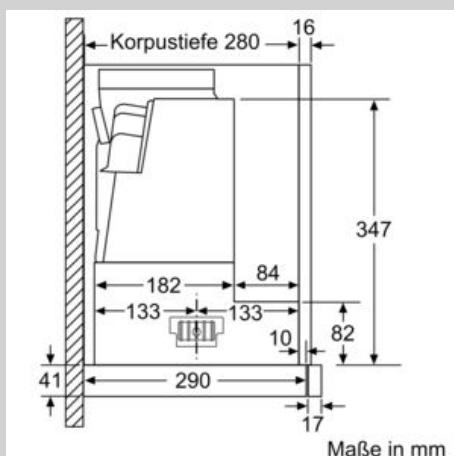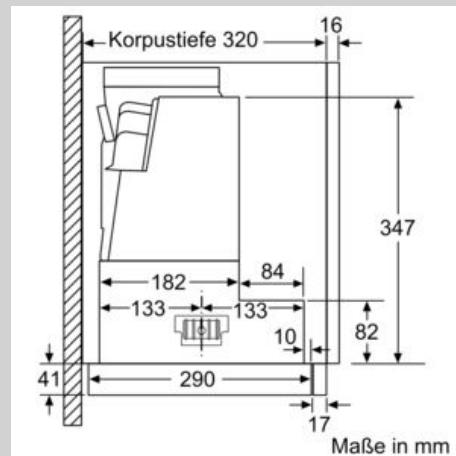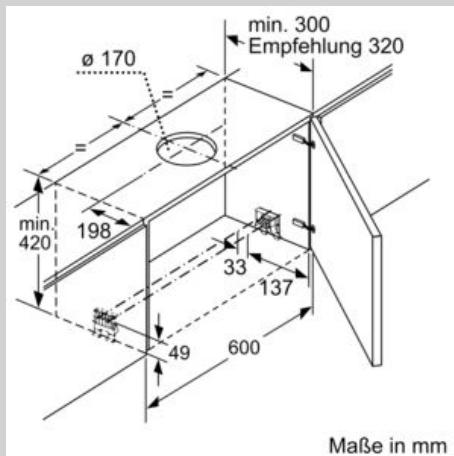

N 50, Flachschildhaube, 90 cm

D49ED52X0

Maßzeichnungen

