# N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
# D65IFN1S0















- √ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- √ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.
- √ Efficient Silent Drive: leistungsstarker und leiser Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- √ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| Z51BXK0S1 | Kanalverlängerung 1000 mm |
| Z51BXL0S1 | Kanalverlängerung 1500 mm |
| Z51KIB1X6 | Long-life Clean Air Aktivkohlefilter |
| Z51KII1X6 | Clean Air Plus Umluftset |
| Z51KIV1X6 | Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) |

## Ausstattung

**Technische Daten**

Farbe des Kamins: ....Schwarz
Bauart: .... Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .... 130 cm
Höhe des Kamins: .... 420-663/457-750 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin: .... 320 mm
Nettogewicht: .... 12.2 kg
Steuerung: .... elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: ....3-stufig + 1 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .... 431 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ....687 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ....427 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ....768 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): ....2
Geräusch: .... 56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .... 150 mm
Material des Fettfilters: .... Aluminium waschbar
Geruchsfilter: ....Nein
Art der Luftführung: ....Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art der Lampen: ....LED
Art des Fettfilters: ....Kassette
Filterwechsel-Erinnerung: .... Nein
Anschlusswert: .... 140 W
Absicherung: .... 10 A
Spannung: .... 220-240 V
Frequenz: ....50; 60 Hz
Steckerart: ....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: .... Wandmontage
Gehäusematerial: .... Glas, lackiert
Steckerart: ....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: ....19.29 x 34.64 x 25.19
Nettogewicht: .... 27.000 lbs
Bruttogewicht: .... 43.000 lbs
Lage des Gebläses: ....Motor im Gehäuse
Rückstauklappe: .... Nein
Länge Anschlusskabel: .... 130 cm
Abmessungen des Gerätes: .... 1083.0x590x433 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .... 490x880x640 mm
Nettogewicht: .... 12.2 kg
Bruttogewicht: .... 19.4 kg

4 242004 274056

# N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ D65IFN1S0


## Ausstattung

- Schräg Glas markenspezifisch
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- BLDC für Ventilation
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 753-996 x 590 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe

# N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
# D65IFN1S0

## Maßzeichnungen


Maße in mm

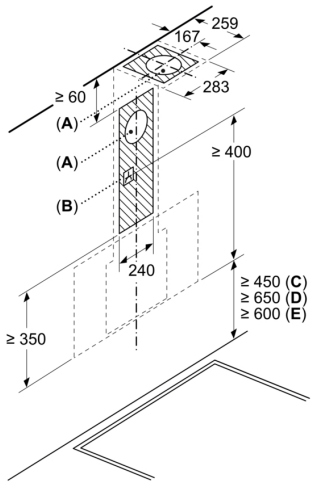


**A:** Abluftaustritt
**B:** Steckdose
**C:** Elektro
**D:** Gas – ab Oberkante Topfträger

**E:** Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
**Wandinstallation mit Kamin**

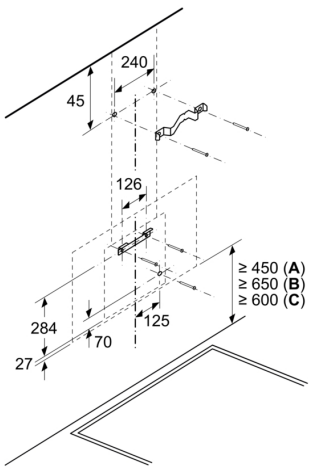



**A:** Elektro

**B:** Gas – ab Oberkante Topfträger


**C:** Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

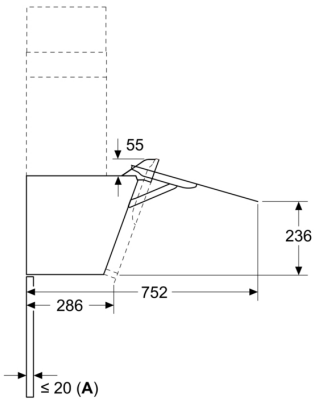



**A:** Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
**Gerät im Abluftbetrieb**

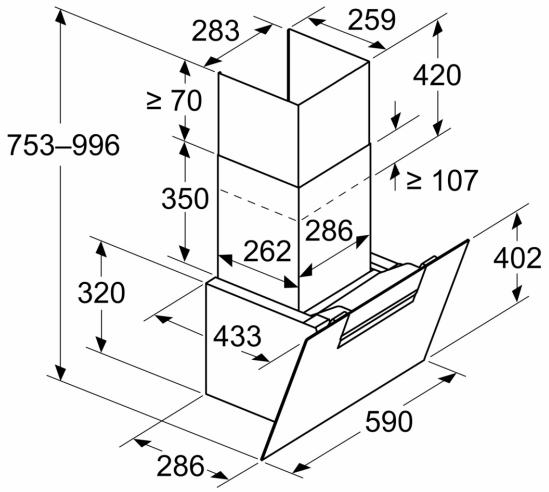


## Maßzeichnungen

Maße in mm
**Gerät im Umluftbetrieb**

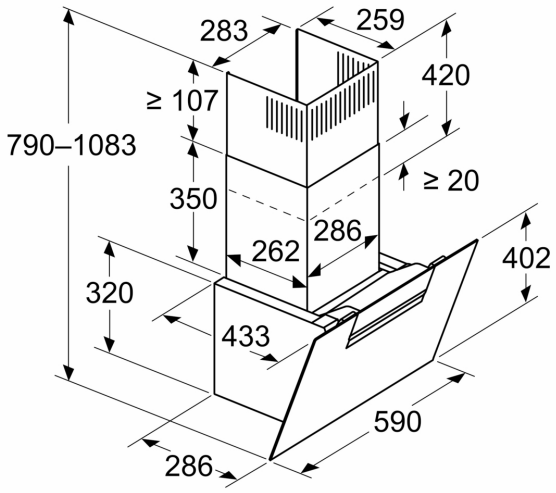


Maße in mm
**Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal**




Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

**A:** Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs