

N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D651HM1S0



| | |
|------------|--|
| Z50XXP0X0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| Z51AIB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| Z51AII1X6 | Clean Air Plus Umluftset |
| Z51AIR0X0 | Long Life Umluftset (kaminlos) |
| Z51AIS0X0 | Long Life Umluftset |
| Z51AIV1X6 | Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) |
| Z51AXC1N6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| Z51AXKONO | Kanalverlängerung 1000 mm |
| Z51AXLONO | Kanalverlängerung 1500 mm |
| Z53XXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| Z91AXE1S1 | Kanal Standard schwarz |
| Z99QX70X0S | Adapter |

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

| | |
|--|---|
| Bauart: | Wandmontage |
| Länge Anschlusskabel: | 130.0 cm |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin: | 323 mm |
| Nettogewicht: | 20.7 kg |
| Steuerung: | elektronisch |
| Anzahl der Leistungsstufen: | 3-stufig + 1 Intensiv |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: | 416 m³/h |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: | 469 m³/h |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: | 367 m³/h |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: | 700 m³/h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 |
| Geräusch: | 58 dB(A) re 1pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 120 / 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Aluminium waschbar |
| Geruchsfilter: | Nein |
| Art der Luftführung: | Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich) |
| Sonderzubehör: | Z50XXP0X0, Z51AIB1X6, Z51AII1X6, Z51AIR0X0, Z51AIS0X0, Z51AIV1X6, Z51AXC1N6, Z51AXKONO, Z51AXLONO, Z53XXB1X6, Z91AXE1S1, Z99QX70X0S |
| Art der Lampen: | LED |
| Art des Fettfilters: | Kassette |
| Filterwechsel-Erinnerung: | Nein |
| Anschlusswert: | 263 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 60; 50 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätetyp: | Wandmontage |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): | x x |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 27.16 x 29.13 x 40.94 |
| Nettogewicht: | 46.000 lbs |
| Bruttogewicht: | 65.000 lbs |
| Lage des Gebläses: | Motor im Gehäuse |
| Rückstauklappe: | Ja |
| Länge Anschlusskabel: | 130.0 cm |
| Abmessungen des Gerätes: | 452 x 590.0 x 499.0 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 690 x 740 x 1040 mm |
| Nettogewicht: | 20.7 kg |
| Bruttogewicht: | 29.4 kg |



N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT
 D65IHM1S0

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße


Technische Informationen

- Wandesse
- 60 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 416 m³/h
 - Intensivstufe 700 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. 700 m³/h
 - Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h


- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
 Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 58 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 58dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Max. Förderleistung: 700 m³/h
 - Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT
 D65IHM1S0

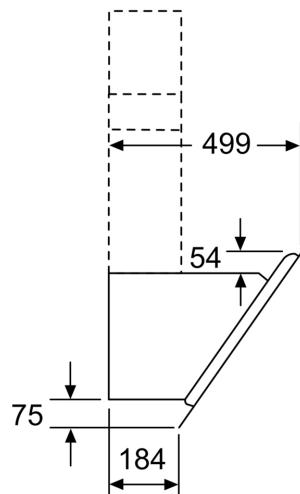


Maße in mm

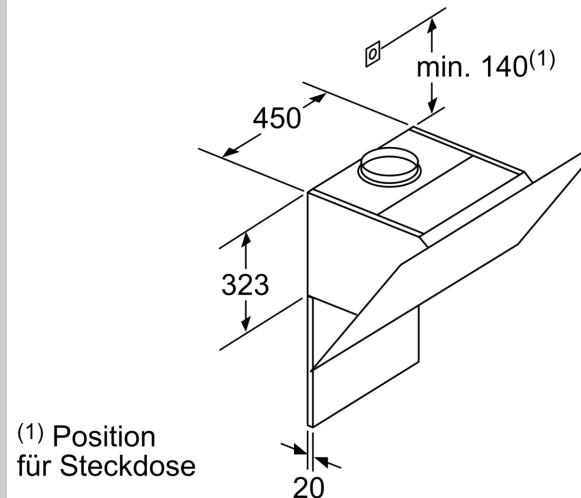

(1) Position
für Steckdose
Maximale Stärke der
Rückwand beachten.


Maße in mm

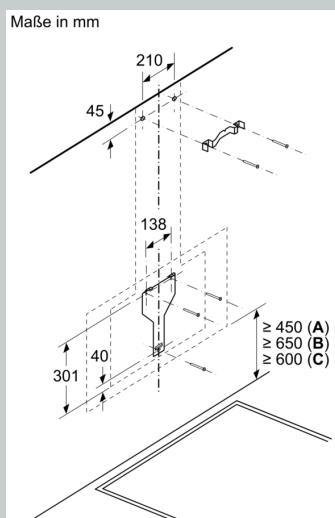

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

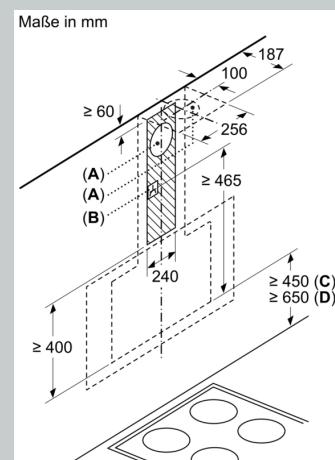

A: Abluft
B: Steckdose
 Ab Oberkante Topfräger

C: Elektro
D: Gas

