




A

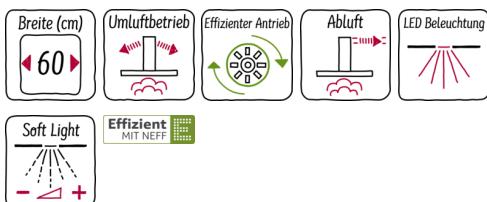

Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Dimmfunktion – das Licht der Haube lässt sich ganz einfach je nach Stimmung dimmen
- ✓ CleanAir: Einfach saubere Luft dank dem Premium Filter mit hoher Geruchsneutralisierung (ca. 95%)
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse

Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE

Länge Netzkabel (cm) : 130

Höhe des Kamins : 582-908/582-1018

Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46

Nettогewicht (kg) : 14,584

Steuerung : elektronisch

Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 430

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350.0

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 680

Anzahl der Lampen (Stck) : 2

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 58

Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120

Material des Fettfilters : Aluminium

Geruchsfilter : Nein

Art der Luftführung : Umrüstbar

Delay Shut off modes : 10M

Sonderzubehör : Z50XXP0X0, Z5101X1, Z5101X5, Z5170X1, Z5270X0, Z5860N0, Z5905N0, Z5915N0

Art der Lampen : LED

Gesamtleistung der Lampen (W) : 6

Art des Fettfilters : Kassette

Anschlusswert (W) : 136

Absicherung (A) : 10

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation : Wandmontage

Gehäusematerial : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 23.03 x 25.59 x 26.37

Nettогewicht (lbs) : 32

Bruttогewicht (lbs) : 43

Lage des Gebläses : Motor im Kamin

Rückstauklappe : Ja

Länge Netzkabel (cm) : 130

Abmessungen des Gerätes (mm) : 628-1064 x 600.0 x 500.0

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 585 x 650 x 670

Nettогewicht (kg) : 14,584

Bruttогewicht (kg) : 19,6

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5101X1	Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5101X5	Z5101X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5270X0	Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
Z5860N0	Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5905N0	Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



N 50, Wandesse, 60 cm,

D76MH52N1

Ausstattung

- * Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.5 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB
- * Wandesse, 60 cm
- * Box Slimline markenspezifisch
- * Edelstahl
- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Starterset oder Umluftmodul
- * Für Wandmontage über Kochstellen
- * Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- * ja
- * Elektronische Steuerung
- * über Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- * Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- * Intervall-Schaltung
- * Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- * Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- * Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- * Dimm-Funktion
- * Softlight
- * Beleuchtungsstärke: 745 lux
- * Farbtemperatur: 3500 K
- * Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- * Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- * Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 680 m³/h
- * Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- * Gesamtanschlusswert: 136 W
- * Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- * Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- * Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- * Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- * Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Wandesse, 60 cm,

D76MH52N1

Maßzeichnungen

