



A

Der ausfahrbare und leise Kochfeldabzug lässt sich ausfahren, wenn beim Kochen Dämpfe und Düfte entstehen

- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Downdraft/Tischlüfter
Approbationszertifikate : CE
Länge Netzkabel : 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettogewicht : 36,2 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 530 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 500.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 452 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 750 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 10 min
Sonderzubehör : Z92IDM9X0, Z92IDP9X0, Z92IDQ9X0
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 317 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : Edelstahl, Glas
Approbationszertifikate : CE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 17.04 x 38.11 x 39.56
Nettogewicht : 80,000 lbs
Bruttogewicht : 115,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel : 150 cm
Abmessungen des Gerätes : x 918.0 x 268.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 433 x 968 x 1005 mm
Nettogewicht : 36,2 kg
Bruttogewicht : 52,0 kg



Ausstattung

Bauform

- Ausfahrbare Tischlüftung zum Einbau in Arbeitsplatten

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort


Maße

- Ausfahrhöhe 300 mm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Im Umluftbetrieb keine Kombination mit Gas Kochfeldern zulässig.
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- 5/10 Min.
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7W
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 530 m³/h
Intensivstufe 750 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 452 m³/h
Intensivstufe 500 m³/h
- Filterabdeckung in Glas
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Beleuchtungsstärke: 203 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 54.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Gesamtanschlusswert: 317 W
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Maßzeichnungen

Kombination mit Elektrokochfeld




Verwendung mit Gaskochfeld siehe
Zeichnung "Kombination mit Gaskochfeld".

Maße in mm





Maße in mm

Motoreinheit kann zu allen 4 Seiten
gedreht, sowie an der Front- und
Rückseite montiert werden.




Maße in mm

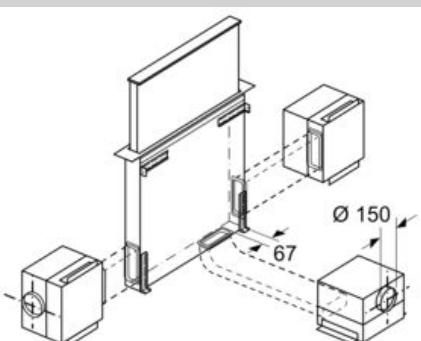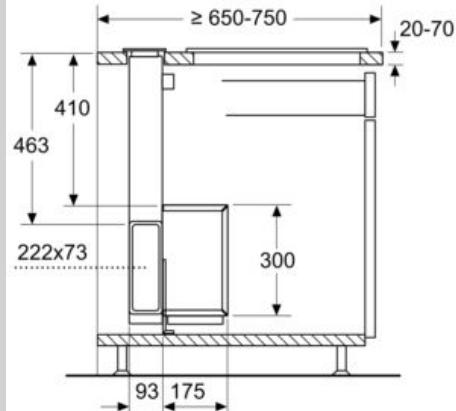

Motoreinheit kann mit maximal 3 m
Abstand zum Gerät montiert werden.
(Sonderzubehör erforderlich)

Kombination mit Gaskochfeld 75 cm



Verwendung mit Gaskochfeld nur im
Abluftbetrieb möglich.
Maximalleistung gesamt 11,9 kW.
Maximalleistung Wok 4,2 kW.
Maximalleistung hintere Kochfelder
gesamt 4,7 kW.

Maße in mm


Maßzeichnungen

Kombination mit Gaskochfeld 90 cm



Verwendung mit Gaskochfeld nur im Abluftbetrieb möglich.
Maximalleistung gesamt 13,7 kW.
Maximalleistung Wok 6 kW.
Maximalleistung hintere Kochfelder gesamt 4,7 kW.

Maße in mm

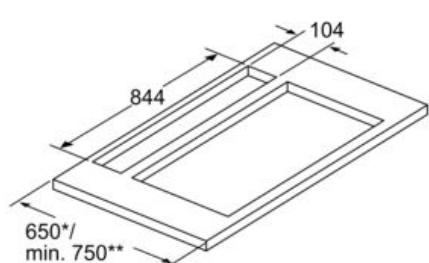

Gerät nur einseitig mit einem Abstand von min. 50 mm neben einem Hochschrank oder einer Wand installieren

* 650 mm Tiefe nur in Kombination mit schmalen Kochfeldern.

** min. 750 mm für Kochfelder mit 500 mm Ausschnittstiefe.

Maße in mm