

N 70, WANDESS, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT
 D95FHP1S0



Z51AFS0X0	Long Life Umluftset
Z51AFV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm
Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AFB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AFI1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AFR0X0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z91AXE1S1	Kanal Standard schwarz

Die Design-Haube mit gerader Frontfläche und starker Leistung sorgt für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Bauart:		Wandmontage
Länge Anschlusskabel:		130.0 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:		430 mm
Nettogewicht:		22.4 kg
Steuerung:		elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:		3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:		394 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:		404 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:		249 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:		717 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):		2
Geräusch:		57 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:		120 / 150 mm
Material des Fettfilters:		Aluminium waschbar
Geruchsfilter:		Nein
Art der Luftführung:		Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:		Z51AFS0X0, Z51AFV1X6, Z51AXC1N6, Z51AXK0N0, Z51AXL0N0, Z50XXP0X0, Z51AFB1X6, Z51AFI1X6, Z51AFR0X0, Z53XXB1X6, Z91AXE1S1
Art der Lampen:		LED
Art des Fettfilters:		Kassette
Anschlusswert:		143 W
Absicherung:		10 A
Spannung:		220-240 V
Frequenz:		60; 50 Hz
Steckerart:		Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:		Wandmontage
Gehäusematerial:		Glas, lackiert
Steckerart:		Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):		x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:		21.25 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht:		49.000 lbs
Bruttogewicht:		66.000 lbs
Lage des Gebläses:		Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:		Ja
Länge Anschlusskabel:		130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:		500 x 890.0 x 263.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:		540 x 740 x 1040 mm
Nettogewicht:		22.4 kg
Bruttogewicht:		29.9 kg
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:		10 min



N 70, WANDESS, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT
 D95FHP1S0

Bauform

- Wandesse
- 90 cm

Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt

Betriebsart und Bedienung

- Geräuschreduzierung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat

Leistung

- PowerBoost Stellung
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Komfort

- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Intervall-Schaltung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC für Ventilation
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung in Glas

Maße

- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätmaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263mm
- Gerätmaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):





- 1159 x 890 x 263mm - Montage auf Außenkanal
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätmaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm

Technische Informationen

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 394 m³/h
- Intensivstufe 717 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 717 m³/h
- Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 717 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regelung Nr. 65/2014

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT
 D95FHP1S0

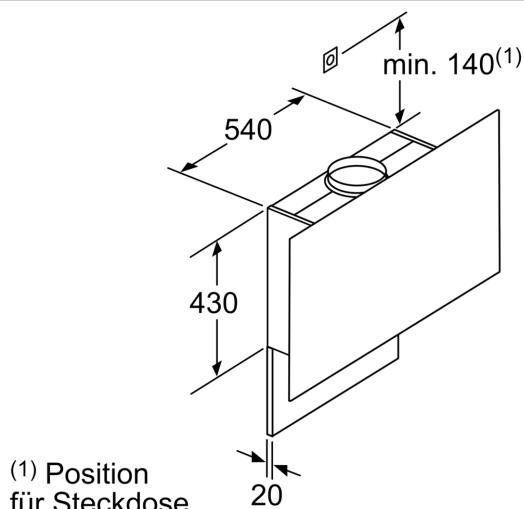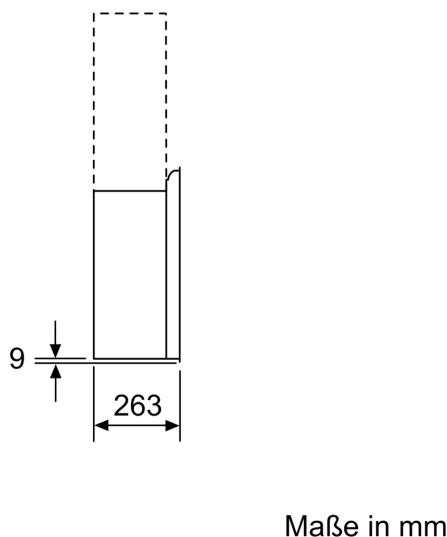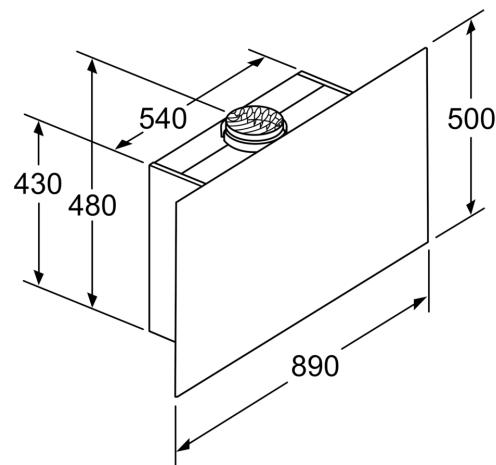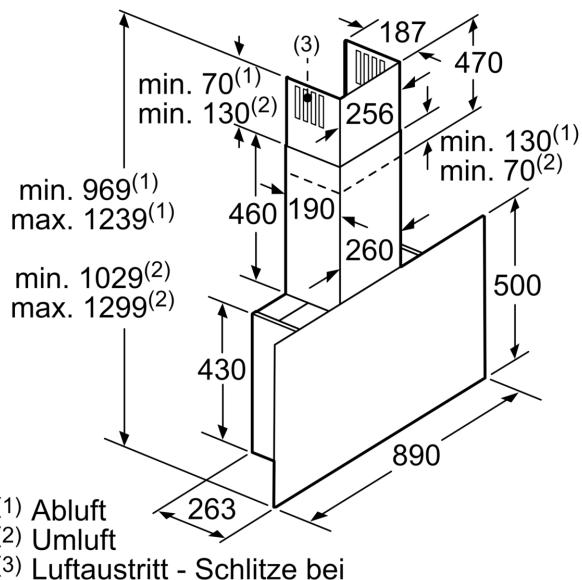

Maximale Stärke der
 Rückwand beachten.
 Maße in mm

