

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
 BEDRUCKT  
 D95IKP1S0



A++  
A  
D



Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AIR0X0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z91AXE1S1	Kanal Standard schwarz

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion : das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.
- ✓ Intervall Lüftung: hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:	323 mm
Nettogewicht:	23.5 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	431 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	441 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	355 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	714 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	Z50XXP0X0, Z51AIB1X6, Z51AII1X6, Z51AIR0X0, Z51AIS0X0, Z51AIV1X6, Z51AXC1N6, Z51AXK0N0, Z51AXL0N0, Z53XXB1X6, Z91AXE1S1
Art der Lampen:	LED
Art des Fettfilters:	Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	Ja
Anschlusswert:	143 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	27.16 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht:	52.000 lbs
Bruttogewicht:	71.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Ja
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	452 x 890.0 x 545.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	690 x 740 x 1040 mm
Nettogewicht:	23.5 kg
Bruttogewicht:	32.2 kg



N 70, WANDESS, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
 BEDRUCKT  
 D95IKP1SO

#### Bauform

- Wandesse
- 90 cm

#### Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt

#### Betriebsart und Bedienung

- Geräuschreduzierung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat

#### Leistung

- PowerBoost Stellung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB

#### Komfort

- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Intervall-Schaltung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 545mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 890 x 545 mm



- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 545mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 545 mm - Montage auf Innenkanal

#### Technische Informationen

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 431 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 714 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 714 m<sup>3</sup>/h
- Max. Lüfterleistung 431 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 431 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 714 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
 Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 714 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 410 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 632 m<sup>3</sup>/h
- Gesamtanschlusswert: 143 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
 BEDRUCKT  
 D95IKP1S0

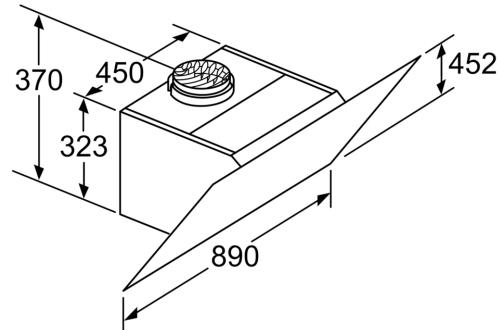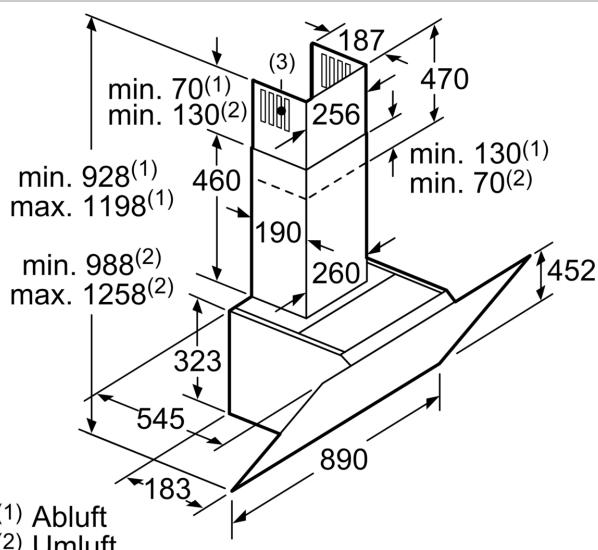

Gerät im Umluftbetrieb  
 ohne Kanal  
 Umluftset erforderlich

Maße in mm

