

N 90, Wandesse, 90 cm

D95IMT1NO




COOKING PASSION SINCE 1877



Die Design-Haube sorgt mit schrägstellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ AmbientLight: sorgt für individuelles Licht und Atmosphäre in der Küche, mit Dimmfunktion
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energieeffizienten LED-Beleuchtung

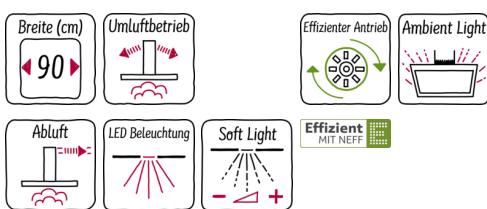

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Netzkabel (cm) : 130  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323  
Nettogewicht (kg) : 23,112  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 431  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 542.0  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 714  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 53  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
Geruchsfilter : Nein  
Art der Luftführung : Umrüstbar  
Delay Shut off modes : 10M  
Sonderzubehör : Z50XXP0X0, Z5170X1, Z51AIA0X0, Z51AIROX0, Z51AISOX0, Z51AITOX0, Z51AIUOX0, Z51AXC0N0, Z51AXK0N0, Z51AXL0N0, Z51AXC1N6, Z53XXB1X6  
Art der Lampen : LED  
Art des Fettfilters : Kassette  
Anschlusswert (W) : 147  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage  
Gehäusematerial : Glas, lackiert  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.77 x 29.92 x 40.15  
Nettogewicht (lbs) : 51  
Bruttogewicht (lbs) : 69  
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
Rückstauklappe : Nein  
Länge Netzkabel (cm) : 130  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 895.0 x 502.0  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 680 x 760 x 1020  
Nettogewicht (kg) : 23,112  
Bruttogewicht (kg) : 31,1

#### Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege  
Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat  
Z51AIA0X0 Z51AIA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf  
Z51AIROX0 Z51AIROX0 Starterset regenerierbar (kami  
Z51AISOX0 Z51AISOX0 Starterset regenerierbar für U  
Z51AITOX0 Z51AITOX0 Starterset für kaminlosen Betr  
Z51AIUOX0 Z51AIUOX0 Starterset für Umluftbetrieb  
Z51AXC0N0 Z51AXC0N0 CleanAir Umluftmodul  
Z51AXK0N0 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm  
Z51AXL0N0 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm



N 90, Wandesse, 90 cm

D95IMT1NO

## Ausstattung

- \* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- \* Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- \* Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- \* Energie-Effizienzklaasse: A+\*
- \* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr\*
- \* Lüfter-Effizienzklaasse: A\*
- \* Beleuchtungs-Effizienzklaasse: A\*
- \* Fettfilter-Effizienzklaasse: B\*
- \* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

### Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC Motor
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- AmbientLight
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Schnellmontagebefestigung

### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal  
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 560 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 147 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm

D95IMT1N0

#### Maßzeichnungen

