

N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
 BEDRUCKT  
 D961MW1G1



Z51AIB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)  
 Z51AII1X6 Clean Air Plus Umluftset  
 Z51AIR0X0 Long Life Umluftset (kaminlos)  
 Z51AIS0X0 Long Life Umluftset  
 Z51AIV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Ambient Light: personalisierte Beleuchtung mit endlosen Farbnuancen dank Home Connect.
- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.

Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: ..... 323 mm  
 Nettogewicht: ..... 23.2 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 468 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 703.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 459 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 837 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 55 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 GeruchsfILTER: ..... Nein  
 Art der Luftführung: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Sonderzubehör: ..... Z51AIB1X6, Z51AII1X6, Z51AIR0X0, Z51AIS0X0, Z51AIV1X6  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Filterwechsel-Erinnerung: ..... Ja  
 Anschlusswert: ..... 170 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage  
 Gehäusematerial: ..... Glas, lackiert  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 27.16 x 29.13 x 40.94  
 Nettogewicht: ..... 51.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 70.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe: ..... Ja  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 455 x 895.0 x 502.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 690 x 740 x 1040 mm  
 Nettogewicht: ..... 23.2 kg  
 Bruttogewicht: ..... 31.9 kg



N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
 BEDRUCKT  
 D961MW1G1





<b>Bauform</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wandesse</li> <li>• 90 cm</li> <li>• graphit</li> <li>• Für Wandmontage über Kochstellen</li> <li>• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>• Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>• Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AmbientLight</li> <li>• Dimm-Funktion</li> <li>• Softlight</li> <li>• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul</li> <li>• Beleuchtungsstärke: 348 lux</li> <li>• Doppelflutiges Hochleistungsgebläse</li> <li>• BLDC für Ventilation</li> <li>• Randabsaugung</li> <li>• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter</li> <li>• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>Design</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Graphite-Grey Edition</li> <li>• Mit schwarzem Kamin ausgestattet</li> <li>• Filterabdeckung in Glas</li> <li>• Glasscheibe: schwarz bedruckt</li> </ul>	
<b>Betriebsart und Leistung</b>	
<b>Betriebsart und Bedienung</b>	
<b>Leistung</b>	
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)</li> <li>• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.6 kWh/Jahr*</li> <li>• Lüfter-Effizienzklasse: A*</li> <li>• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*</li> <li>• Fettfilter-Effizienzklasse: B*</li> <li>• Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abluftleistung nach EN 61591:</li> <li>• max. Normalbetrieb 467 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Intensivstufe 837 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Abluftleistung nach EN 61591</li> <li>• max. 837 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Max. Lüfterleistung 467 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>• Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:</li> <li>• max. Normalstufe 467 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 837 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung</li> <li>• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW</li> <li>• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:</li> <li>• Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>• mit Rückstauklappe</li> <li>• Max. Förderleistung: 837 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Gesamtanschlusswert: 170 W</li> </ul>
<b>Komfort</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochfeld</li> <li>• (mit passendem Kochfeld)</li> <li>• vollautomatische Dunstabzugshaube</li> <li>• Befestigung Inclined/Flat</li> <li>• PowerBoost Stellung</li> <li>• touchControl-Bedienung</li> <li>• Elektronische Steuerung</li> <li>• touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige, 3x7-Segment</li> <li>• touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen</li> <li>• Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 3x7-Segment, LED-Anzeige</li> <li>• touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment</li> <li>• 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen</li> <li>• Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige</li> <li>• Geräuschreduzierung</li> <li>• 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite</li> <li>• Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>• Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> <li>• Luftgütesensor 1.1</li> <li>• Intervall-Schaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remote Monitoring und Control für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)</li> <li>• Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern</li> <li>• Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich</li> <li>• Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar</li> <li>• Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar</li> </ul>


- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014




N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
 BEDRUCKT  
 D961MW1G1

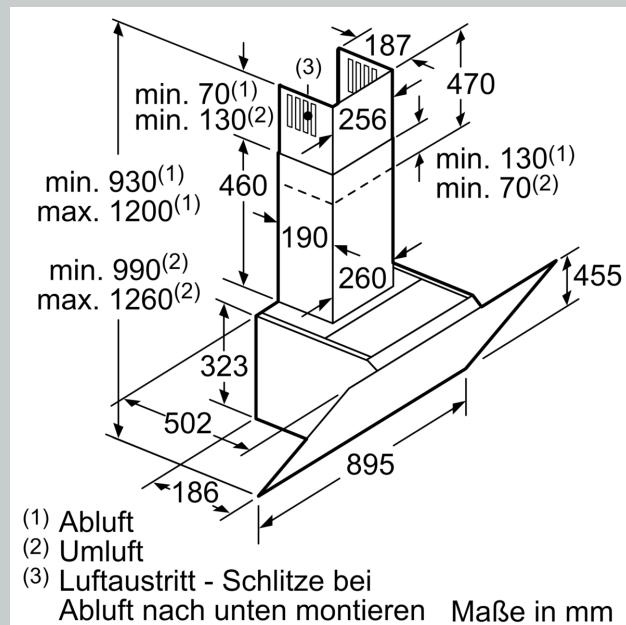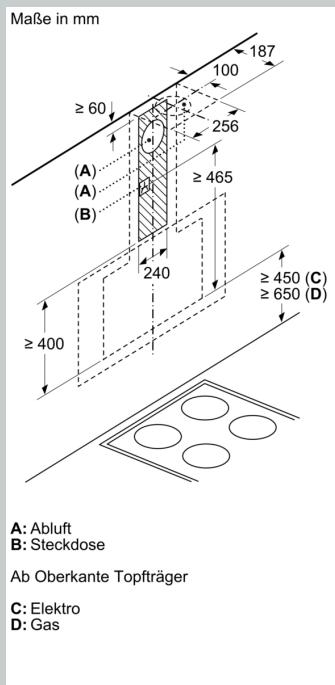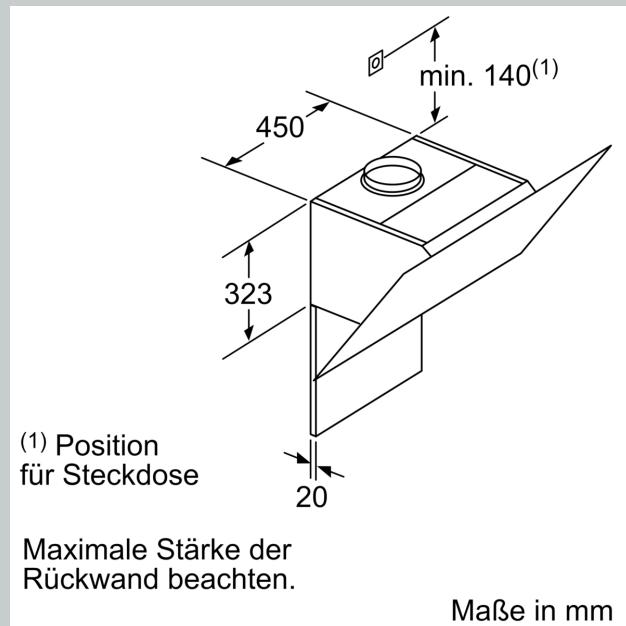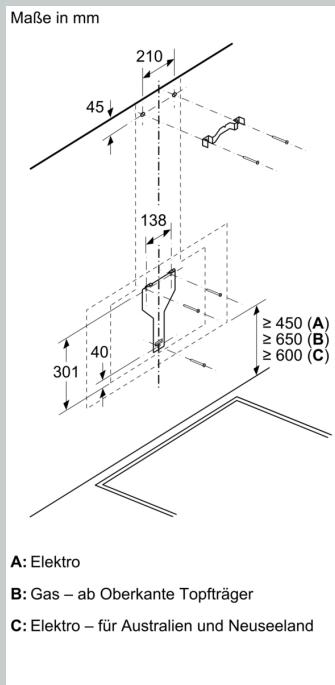

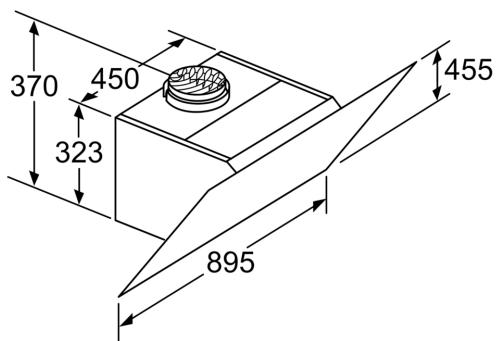

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

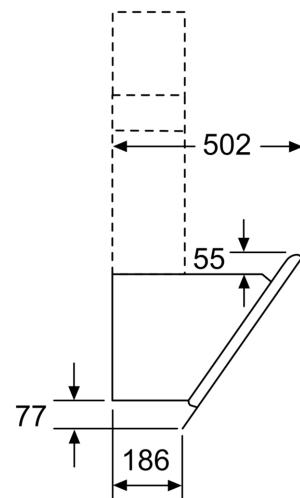

Maße in mm