




A

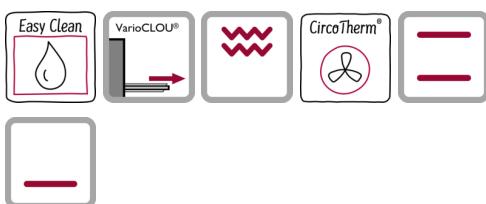

## Ausstattung

### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
Bauform : Eingebaut  
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 550  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 680 x 700 x 660  
Material der Blende : Edelstahl  
Material der Tür : Edelstahl  
Nettogewicht (kg) : 38,734  
Beheizungsarten : Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Thermogrill, Unterhitze  
Material 1. Backrohr : Emailliert  
Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1  
Auszugssystem : Nachrüstbar  
Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker  
Integriertes Zubehör : 1 x Back- und Bratrost, 1 x Back- und Bratrost gekröpft, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne  
Leistung Großflächengrill 1 : 2700  
Absicherung (A) : 3\*20  
Spannung (V) : 220-230  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker  
Frontfarbe : Edelstahl  
Energiequelle : Elektro  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Ausschnittsmaße : x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.77 x 25.98 x 27.55  
Nettogewicht (lbs) : 85,000  
Bruttogewicht (lbs) : 92  
Nettogewicht (kg) : 38,734  
Bruttogewicht (kg) : 42,0

## Zubehör

1 x Back- und Bratrost, 1 x Back- und Bratrost gekröpft, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

## Sonderzubehör

Z1272X0 Auflaufpfanne, titangrau emailliert  
Z1352X0 Pizzaform, emailliert, grau



Einbau-Herd, Edelstahl

E1544E0

### Ausstattung

- # DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten CircoTherm®  
50° C - 200° C, Ober-/Unterhitze 50° C - 275° C, Unterhitze,  
Großflächengrill, Kleinflächengrill Thermogrill 50° - 250° C,  
Auftaustufe, Pizzastufe 50° C - 275° C
- # Vario-Großraumbackofen mit 3 Einzel- Einhängegittern und 1  
VarioCLOU®
- # Rundleuchte
- # Stangengriff
- # Innenraum Email titangrau
- # Selbstreinigende Rückwand
- # EasyClean® - Reinigungssystem
- # Vollglas-Innentür
- # Zweikreisgrill abklappbar
- # Kühlgebläse
- # Zeitschaltuhr mit Kurzzeitwecker, Zeitvorwahl und  
Abschaltautomatik
- # Kontrollleuchten für Betriebszustand

Einbau-Herd, Edelstahl  
E1544E0

Maßzeichnungen

