

N 50, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER
G4344XFF0



A
G F

1 x Eiswürfelschale

KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren: gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch schneller.

- ✓ SuperFreeze: Mit SuperGefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	224 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	106 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräuscheffizienzklasse:	C
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Frostfree System:	Nein
Klimaklasse:	SN-ST
Dekorrahmen/-platte:	Möglich mit Zubehör
Breite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	890 x 670 x 620 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820 x 600 x 550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Auftauen:	manuell
Möbeltürbefestigung:	Fest montiert
Anzahl Auszüge (Stck):	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
Türverriegelung:	Nein
Thermometer-Gefrierteil:	Analog
Beleuchtung:	Nein
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Nettogewicht:	36.9 kg
Bruttogewicht:	39.8 kg
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Energiesparfunktion:	Nein
Superfrost-Taste:	Ja
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Tilt-out door bins in freezer:	Nein
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/-platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	Unterbaufähig
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	35.03 x 26.37 x 24.40
Nettogewicht:	81.000 lbs
Bruttogewicht:	88.000 lbs
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



N 50, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER
G4344XFF0

- G4344XFF0
- Integrierbarer Gefrierschrank
- Flachscharnier

SONDERZUBEHÖR

- KU1213Z0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 106 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 106 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 106 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 224 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 10 h

Design

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination
- mit einem integrierbaren Kühlschrank

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier
- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Aktiv-Warnsystem
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

N 50, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
 FLACHSCHARNIER
 G4344XFF0


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.



A: Geräteturöhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

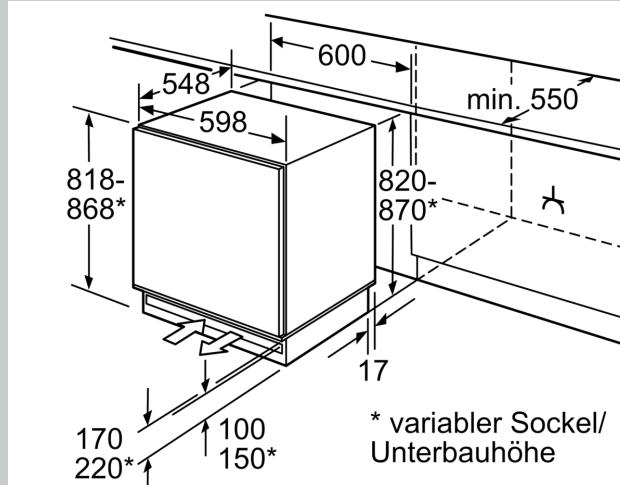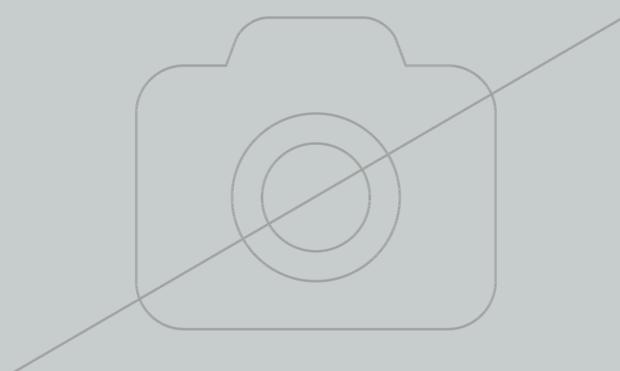

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät.
 Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm