




Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ Spezielle Geräuschkühlung: sorgt für ein extrem leises Kocherlebnis
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Dimmfunktion – das Licht der Haube lässt sich ganz einfach je nach Stimmung dimmen
- ✓ CleanAir: Einfach saubere Luft dank dem Premium Filter mit hoher Geruchsneutralisierung (ca. 95%)

**A<sup>+</sup>**

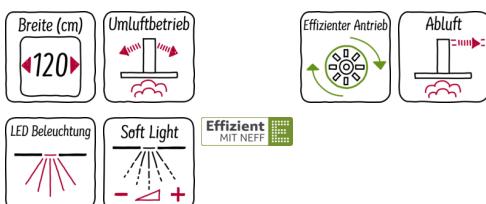

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
 Nettogewicht (kg) : 36,337  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430.0  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 870  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 54  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10M  
 Sonderzubehör : Z50XXP0X0, Z5102X1, Z5106X5, Z5170X1, Z5286X0, Z5286X0 CleanAir Umluftmodul, Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm, Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /, Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h, Z5919N1 Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm, Z5921N0 Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm, Z5923N0 Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

### Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege  
 Z5102X1 Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 Z5106X5 Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb  
 Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat  
 Z5286X0 Z5286X0 CleanAir Umluftmodul  
 Z5909N1 Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm  
 Z5912X0 Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /  
 Z5914X0 Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h  
 Z5919N1 Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm  
 Z5921N0 Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm  
 Z5923N0 Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : 1/1 " / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.64 x 23.81 x 52.36  
 Nettogewicht (lbs) : 80  
 Bruttogewicht (lbs) : 104  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 744-1044 x 1200.0 x 650.0  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 605 x 1330  
 Nettogewicht (kg) : 36,337  
 Bruttogewicht (kg) : 47,0



N 90, Inselhaube, 120 cm

172M164N1

### Ausstattung

- \* Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- \* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr\*
- \* Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- \* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- \* Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- \* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- \* Inselesse, 120 cm
- \* Edelstahl
- \* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- \* Starterset oder Umluftmodul
- \* Für Deckenmontage über Kochinseln
- \* ja
- \* Elektronische Steuerung
- \* TouchControl (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- \* Touch Top NE EE
- \* Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- \* Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- \* Intervall-Schaltung
- \* Geräuschreduzierung
- \* Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- \* Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- \* Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- \* Dimm-Funktion
- \* Softlight
- \* Beleuchtungsstärke: 888 lux
- \* Farbtemperatur: 3500 K
- \* Kass. mit Edelstahllochblech
- \* Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- \* Fett- und Aktivkohlefilter
- \* Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 870 m<sup>3</sup>/h
- \* Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- \* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- \* Gesamtanschlusswert: 172 W
- \* Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- \* Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- \* Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 1200 x 650 mm
- \* Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 1200 x 650 mm
- \* Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 1200 x 650 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Inselhaube, 120 cm

172MT64N1

## Maßzeichnungen

