

N 70, Inselhaube, 90 cm


I79SL64N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A<sup>+</sup>

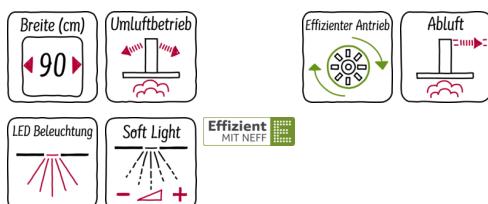

## Ausstattung

### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Netzkabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 698-878/698-998  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
Nettogewicht (kg) : 29,127  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 460  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430.0  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 870  
Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 54  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
Geruchsfilter : Nein  
Art der Luftführung : Umrüstbar  
Delay Shut off modes : 10M  
Sonderzubehör : Z50XXP0X0, Z5102X1, Z5106X5, Z5170X1, Z5286X0, Z5909N1, Z5912X0, Z5914X0, Z5919N1, Z5921N0, Z5923N0  
Art der Lampen : LED  
Gesamtleistung der Lampen (W) : 12  
Art des Fettfilters : Kassette  
Anschlusswert (W) : 172  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Insel  
Gehäusematerial : Edelstahl  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 32.87 x 24.01 x 40.74  
Nettogewicht (lbs) : 64  
Bruttogewicht (lbs) : 84  
Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
Rückstauklappe : Ja  
Länge Netzkabel (cm) : 130  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 744-1044 x 900.0 x 600.0  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 835 x 610 x 1035  
Nettogewicht (kg) : 29,127  
Bruttogewicht (kg) : 37,9

## Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5106X5	Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5286X0	Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
Z5909N1	Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm



4 242004 174615

N 70, Inselhaube, 90 cm

I79SL64N0

#### Ausstattung

- \* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- \* Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- \* Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- \* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr\*
- \* Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- \* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- \* Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- \* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

#### Design:

- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

#### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

#### Technische Information:

- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätmaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätmaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 870 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 172 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Inselhaube, 90 cm

I79SL64N0

Maßzeichnungen

