

N 50, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEIß
 195CAQ6W0


Der Einbaudeckenlüfter ist flächenbündig in die Decke integriert und lässt Raum für mehr

- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Fernbedienung: komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung.
- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Intervall Lüftung: hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Z50XXP0X0	Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z52JCC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern inox
Z52JCC1W6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
Z52JCD0N0	Long Life Umluftset extern inox
Z52JCD0W0	Long Life Umluftset extern weiß
Z53XXB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)

Bauart: Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Nettogewicht: 21.2 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 459 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 565.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 422 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 798 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 4
Geräusch: 56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
GeruchsfILTER: Nein
Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör: Z50XXP0X0, Z52JCC1N6, Z52JCC1W6, Z52JCD0N0, Z52JCD0W0, Z53XXB1X6
Art des Fettfilters: Kassette
Filterwechsel-Erinnerung: Ja
Anschlusswert: 174 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Insel
Gehäusematerial: lackiert
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 27.16 x 40.94 x 24.80
Nettogewicht: 47.000 lbs
Bruttogewicht: 66.000 lbs
Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
Rückstauklappe: Nein
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Abmessungen des Gerätes: x 900.0 x 500.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 690 x 1040 x 630 mm
Nettogewicht: 21.2 kg
Bruttogewicht: 30.1 kg



4 242004 235712

N 50, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEIß I95CAQ6W0

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen


- 90 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umluftmodul
- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- Remote Monitoring und Control für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- BLDC für Ventilation
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 458 m³/h
- Intensivstufe 798 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 798 m³/h
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Gerätmaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 50, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEIß
 I95CAQ6W0

Lüfterauslass kann
 in alle vier Richtungen
 gedreht werden

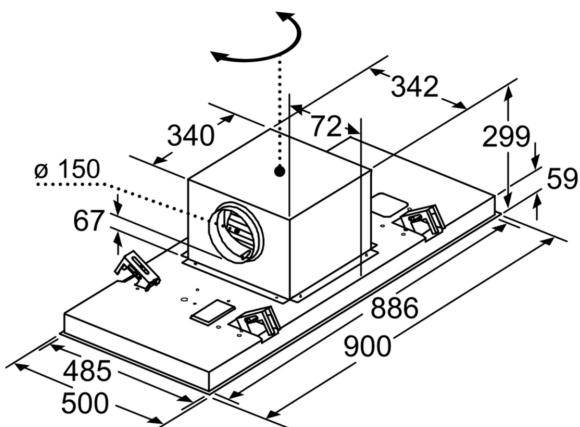

Maße in mm


Maße in mm
 Abluft

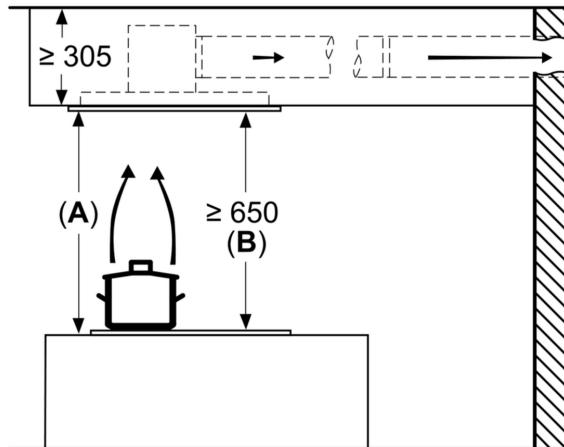

A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopfräger

Maße in mm
 Umluft

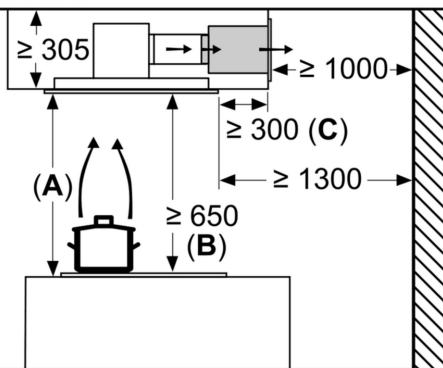


A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopfräger


C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
 verringert werden, sofern die Höhe der
 abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
 Umluft

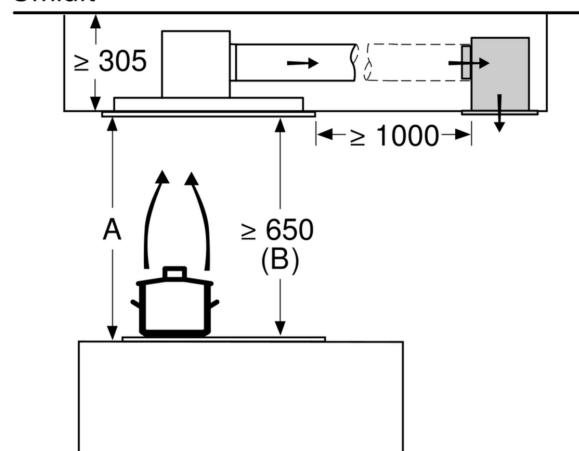

A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopfräger

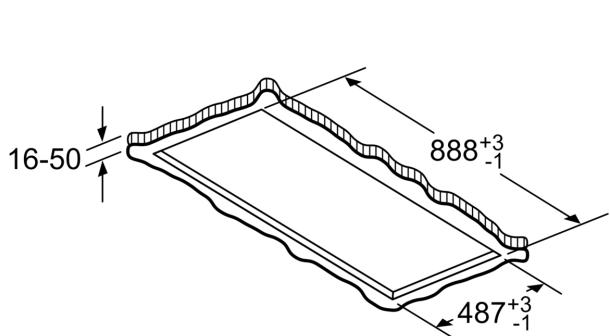

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm