

N 50, Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm  
K4316X8



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Der Unterbau-Kühlschrank mit Softclose hält Obst- und Gemüse optimal frisch und ist auch mit Edelstahltürplatte erhältlich.

- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.
- ✓ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Gerätebreite (mm) : 598  
 Höhe (mm) : 820  
 Gerätetiefe (mm) : 548  
 Nettogewicht (kg) : 33,115  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 820 x 600 x 550  
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
 Flaschenregale : Nein  
 Frostfree System : Nein  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 230  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Multi-Flow Air Tower : Nein  
 Energiesparfunktion : Nein  
 Kältetechnik : 1 Kompressor /1 Kältekreislauf  
 Superkühlen-Taste : Nein  
 Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein  
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Nein  
 Number of Door Bins - Refrigerator : 3  
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein  
 Tilt-out door bins in fridge : Ja  
 Gallon Storage : Ja  
 Anzahl der Lagerkapazität : 1  
 Anzahl Ablageflächen Kühlen : 3  
 motorisierte Ablage : Nein  
 Material der Ablagen : Glas, Kunststoff  
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Nein  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 92,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 137  
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0  
 Frostfree System : Nein  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Gerätefarbe : Nicht zutreffend  
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör  
 Art der Installation : Unterbaugerät  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Energy Star Qualified : Nein  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 35.03 x 26.37 x 24.40  
 Nettogewicht (lbe) : 73,000

#### Sonderzubehör

KU1213ZO Vorsatztür, Edelstahl

N 50, Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm  
K4316X8



COOKING PASSION SINCE 1877

## Ausstattung

### Sonderzubehör

- Unter-/Zwischenbau vollintegrierbar
- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug
- Höhenverstellbare FüÙe vorne
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich

### Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Nutzinhalt gesamt: 137 l

### Kühlteil

- Kühlraum: 137 l Nutzinhalt
- Große Auszugschale
- 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- LED Beleuchtung

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-ST
- NischenmaÙe (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- GerätemaÙe ( H x B x T ): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 1 x Eierablage

### Leistung und Verbrauch

- Komfort und Sicherheit
- Geräuschwert:38 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr

### Design


- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

### SONDERZUBEHÖR

- KU1213Z0

N 50, Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm  
K4316X8

Maßzeichnungen

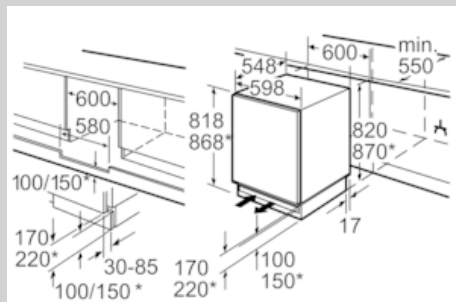

\* variabler Sockel/  
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts  
oder links neben dem Gerät. Be- und  
Entlüftung im Sockel.

Maße in mm