

**N 50, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK, 82 X 60 CM,
FLACHSCHARNIER
K4316XFF0**



KSGG0MZ0	Butterdose
KU1213Z0	Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Kühlschrank hält Obst- und Gemüse optimal frisch und ist auf Wunsch auch mit Edelstahltürplatte erhältlich.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Bruttogewicht: 82.000 lbs
Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 114 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 137 l
Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Breite: 598 mm
Höhe: 820 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nettogewicht: 34.1 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 820 x 600 x 550 mm
Dekorrahmen/-platte: Möglich mit Zubehör
Türanschlag: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Geräusch: 38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Energiesparfunktion: Nein
Kältetechnik: 1 Kompressor /1
Kältekreislauf	
Superkühlen-Taste: Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschrublade: Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Dekorrahmen/-platte: Möglich mit Zubehör
Gerätetyp: Unterbaufähig
Geräusch: 38 dB(A) re 1pW

Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 35.03 x 26.37 x 24.40
Nettogewicht: 75.000 lbs



**N 50, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK, 82 X 60 CM,
FLACHSCHARNIER
K4316XFF0**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 137 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 114 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

Design

- Unterbau vollintegriert
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich,
- kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Große Auszugschale

Frischhaltesystem

- 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- LED Beleuchtung

Technische Informationen

- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm


Zubehör

- 1 x Eierablage


SONDERZUBEHÖR

- KSGG0MZ0, KU1213Z0

N 50, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK, 82 X 60 CM,
 FLACHSCHARNIER
 K4316XFF0

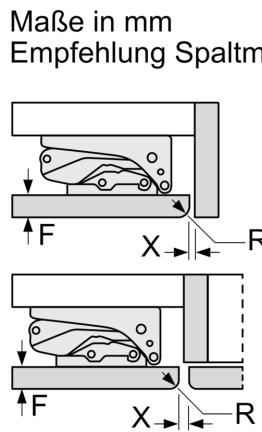

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

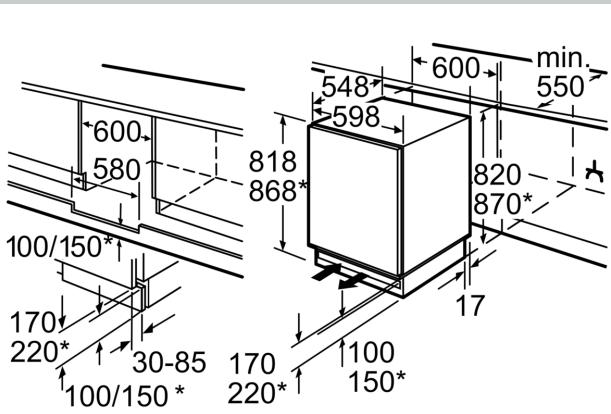

* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm