

N 50, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN, 193.5 X 70.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KB7962FE0



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

- ✓ Extra Space: mehr Raum für flexible Lagerung.
- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Super Kühlen: senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	256 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	98 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	285 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Breite:	708 mm
Höhe:	1935 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	69.4 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1940x710x560 mm
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Ja
Schnelle Einfrierfunktion:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschiebplatte:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Ja
Automatischer Eiswürfelsbereiter:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	13 h
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	79.52 x 30.31 x 25.19
Nettogewicht:	153.000 lbs
Bruttogewicht:	167.000 lbs

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



4 242004 271550

**N 50, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN, 193.5 X 70.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KB7962FE0**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Sonderzubehör

- Ohne Gefrierraum Beleuchtung

Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlzentraltür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Temperatur rise time : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

N 50, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
 GEFRIERBEREICH UNTEREN, 193.5 X 70.8 CM,
 FLACHSCHARNIER
 KB7962FE0


Maßzeichnungen



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

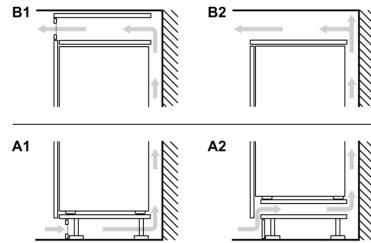


Maße in mm

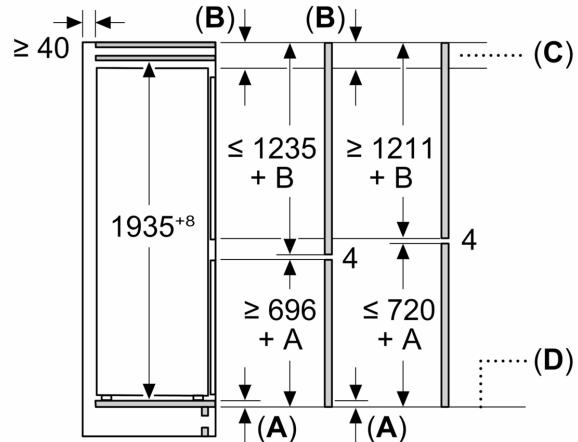


C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte



Maße in mm

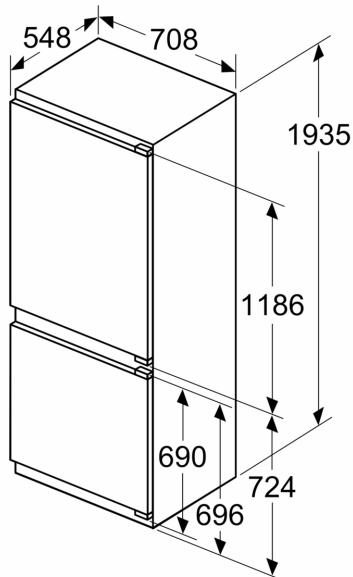

Maße in mm

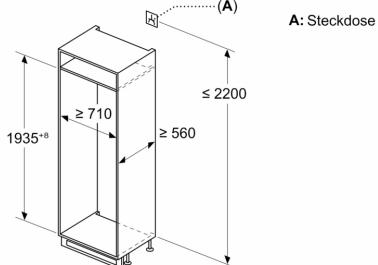

A: Steckdose

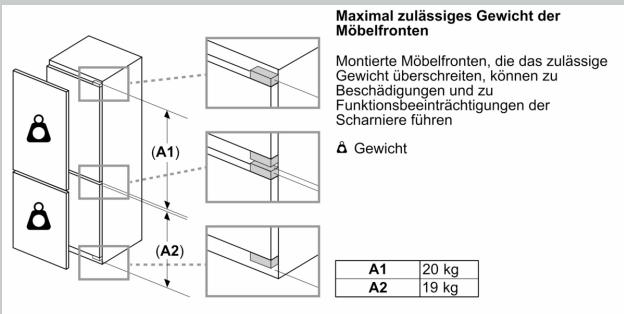Maßzeichnungen

**Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier**


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.