



A+++



Sonderzubehör

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekorra
KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
Z10020 Flaschenablage

- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4°C optimal enthalten
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Gerätebreite (mm) : 558
Höhe (mm) : 1221
Gerätetiefe (mm) : 545
Nettogewicht (kg) : 44,842
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
Dekorrahmen/-platte : Möglich mit Zubehör
Türanschlag : rechts wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5

Flaschenregale : Nein

Frostfree System : Nein

Innenlüfter : Nein

Scharniere wechselbar : Ja

Länge Netzkabel (cm) : 230

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 34

Multi-Flow Air Tower : Nein

Energiesparfunktion : Nein

Kältetechnik : 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf

Superkühlen-Taste : Ja

Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein

Luftfeuchtigkeit Kontrollschrublade : Ja

Number of Door Bins - Refrigerator : 3

Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein

Tilt-out door bins in fridge : Ja

Gallon Storage : Ja

Anzahl der Lagerkapazität : 1

Anzahl Ablageflächen Kühlen : 6

motorisierte Ablage : Nein

Material der Ablagen : Glas, Kunststoff

Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja

Anschlusswert (W) : 90

Absicherung (A) : 10

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 69,00

Nettoeffassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 211

Nettoeffassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0

Frostfree System : Nein

Gefriereistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0

Approbationszertifikate : CE, VDE

Gerätefarbe : Nicht zutreffend

Dekorrahmen/-platte : Möglich mit Zubehör

Art der Installation : Vollintegrierbar

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 34

Energy Star Qualified : Nein

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Ausschnittsmaße : x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 50.78 x 24.40 x 25.19

Nettогewicht (lbs) : 99,000

Bruttогewicht (lbs) : 106,000

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 69 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW

Sonderzubehör

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Transportgriffe

Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm


SONDERZUBEHÖR

- KF1413S0, KF1413Z0, Z10020

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 213 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 213 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Maßzeichnungen

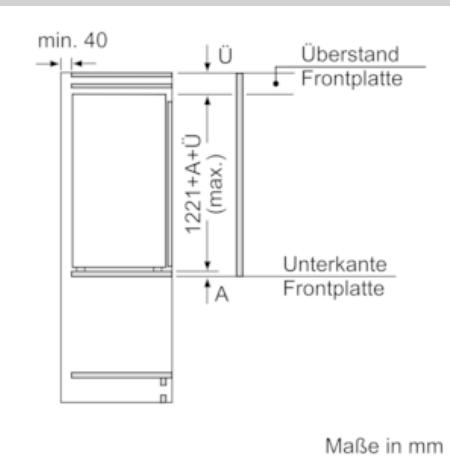

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

