

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 KI1413DD1



Sonderzubehör

KF1413S0	Türfront schwarz m Alu-Dekorra
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
KSGG0MZ0	Butterdose



- ✓ Fresh Safe 1: flexible Frischeschublade für Obst und Gemüse.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	101.000 lbs
Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	81 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	204 l
Geräuschwert:	28 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Breite:	558 mm
Höhe:	1221 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	42.3 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1225x560x550 mm
Dekorrahmen/-platte:	Möglich mit Zubehör
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalte:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschubalte:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/-platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	Vollintegriert
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	50.78 x 24.40 x 25.19 /

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Nettogewicht: 93.000 lbs



N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1413DD1

Ausstattung

- Integrierter Einbau-Kühlschrank
- Flachscharnier, Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug
- easy Installation
- Einbau, vollintegriert

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Fresh Safer 1 Box mit Wellenboden länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V

Zubehör

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 KI1413DD1

Maßzeichnungen

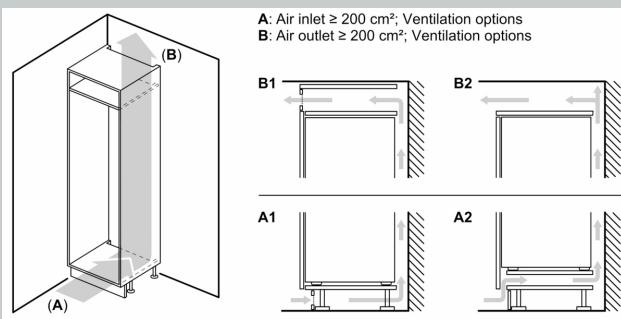



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ: Geräteturmhöhe inklusive Scharniere in mm

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

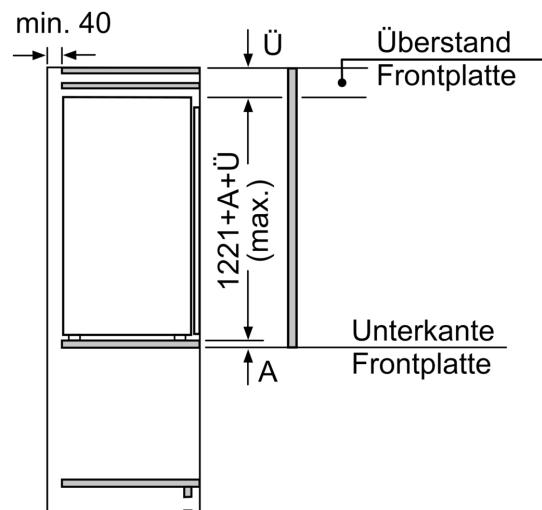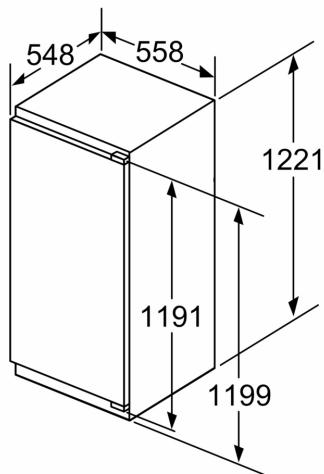

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.