


N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
102.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
KI2322FE0



Sonderzubehör

KS6B0RZ0 Flaschenablage
KSGG0MZ0 Butterdose

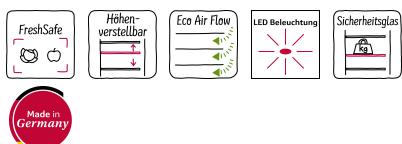

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	84.000 lbs
Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	145 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	151
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	132 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Breite:	541 mm
Höhe:	1021 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	35.0 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1025x560x550 mm
Dekorrahmen/-platte:	Möglich mit Zubehör
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollsenschubalde:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	10 h
Dekorrahmen/-platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	Vollintegriert
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 42.91 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht: 77.000 lbs



4 242004 264941

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
102.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
KI2322FE0

Ausstattung

- Integrierter Einbau-Kühlschrank
- Einbau, vollintegriert
- Flachscharnier
- easy Installation

- Umwelt und Sicherheit**
Montage
Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Akustischer Türalarm
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Fresh Safer 1 Box mit Wellenboden länger frisch.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Temperature rise time : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Ohne Super-Gefrieren

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V

Zubehör


- 1 x Flaschenablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
 102.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
 KI2322FE0

Maßzeichnungen

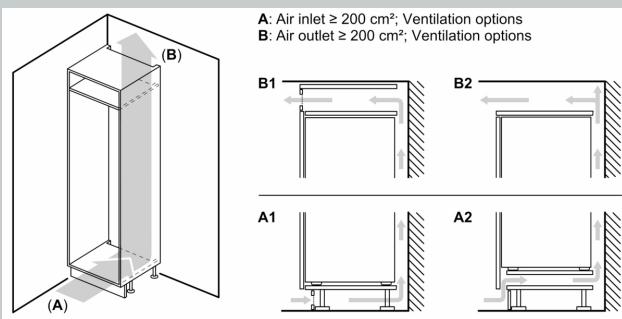



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ : Geräteturmhöhe inklusive Scharniere in mm

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

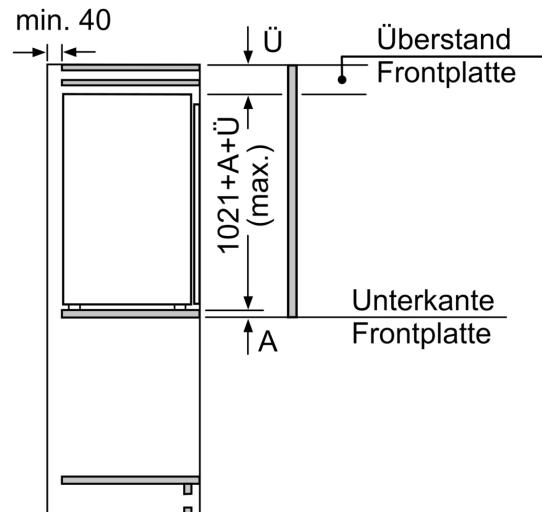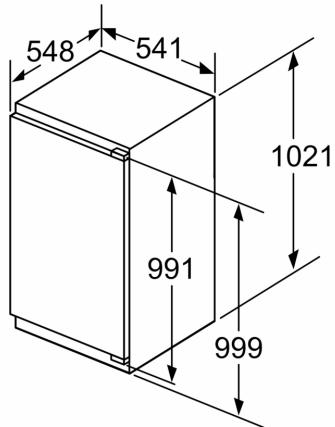

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.