

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
KI2526DE0



Der Einbau Kühlschrank mit **** Gefrierfach und vielen Komfortmerkmalen hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	119.000 lbs
Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	151 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	213 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Breite:	558 mm
Höhe:	1397 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	49.8 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1400x560x550 mm
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Geräusch:	36 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	7
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	10 h

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Gerätetyp: Vollintegriert
Geräusch: 36 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart:Schuko-/Gardym.Erdung
Ausschnittsmaße: X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 57.87 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht: 110.000 lbs



N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
KI2526DE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 151 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Temperature rise time : 10 h

Design

- Einbau, vollintegriert
- Flachscharnier
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 ausziehbar 5 safety glass shelves of which 4 are height adjustable, teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 ausziehbar
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
K12526DE0

Maßzeichnungen

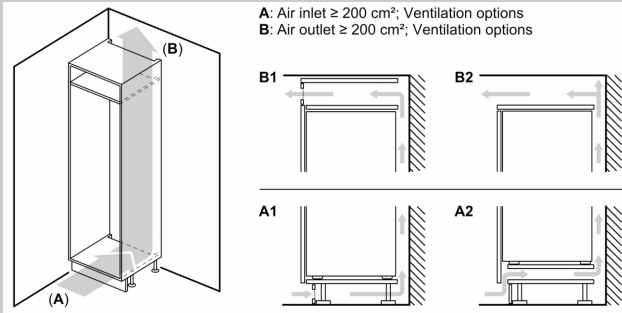



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

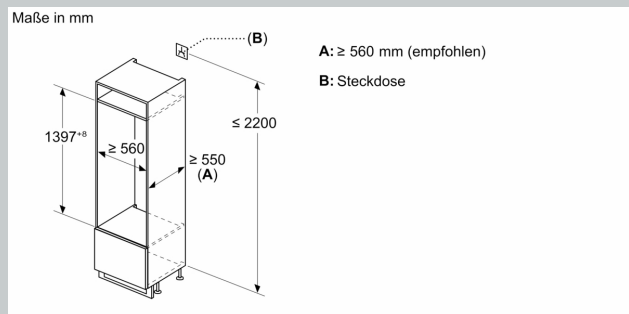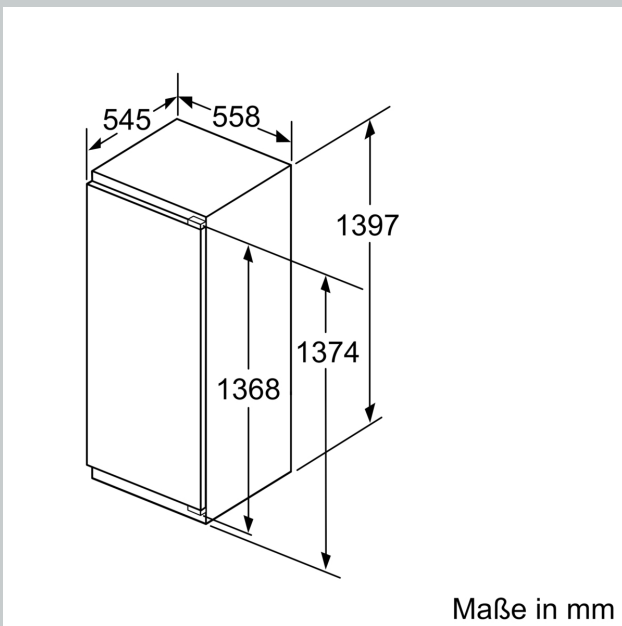


Maßzeichnungen

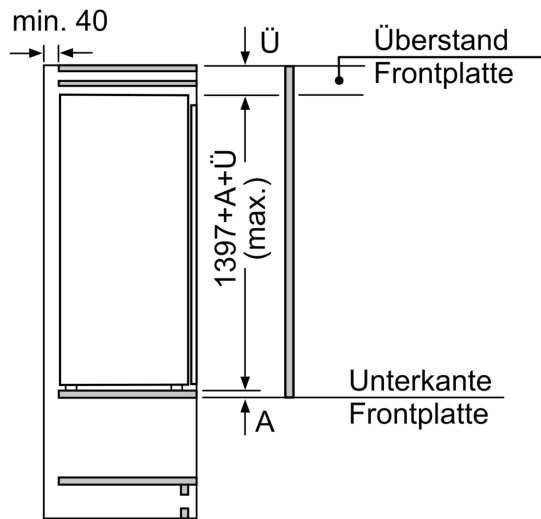

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

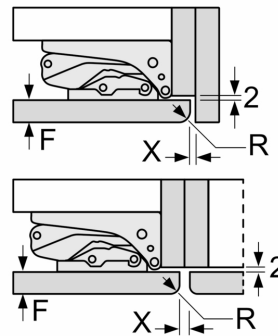

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.