


N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER
K12822FF0

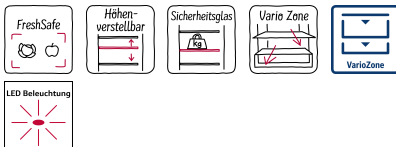

Der Einbau-Kühlschrank mit ****Gefrierfach hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch bei besonders niedrigem Energieverbrauch.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Bruttogewicht: 140.000 lbs
Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 222 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 252 l
Geräuschwert: 39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Breite: 541 mm
Höhe: 1772 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nettogewicht: 58.6 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Innenlüfter: Nein
FlexCooling wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Geräusch: 39 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Energiesparfunktion: Nein
Kältetechnik: 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schublade: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 5
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 2
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz
KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0 Butterdose

Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Lagerung bei Stromausfall (h): 16 h
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Geräusch: 39 dB(A) re 1pW
 Energy Star Qualified: Nein
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße: X
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
 Nettogewicht: 129.000 lbs



*N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER
K12822FF0*

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 252 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 222 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 16 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER
K12822FF0


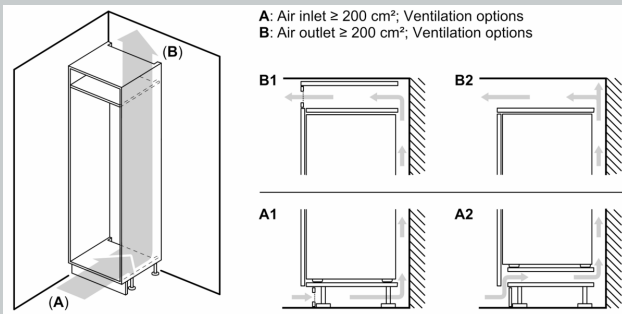



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

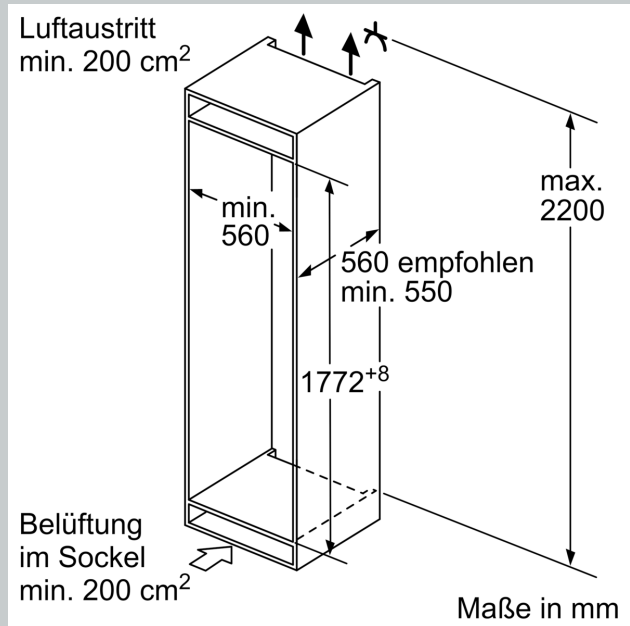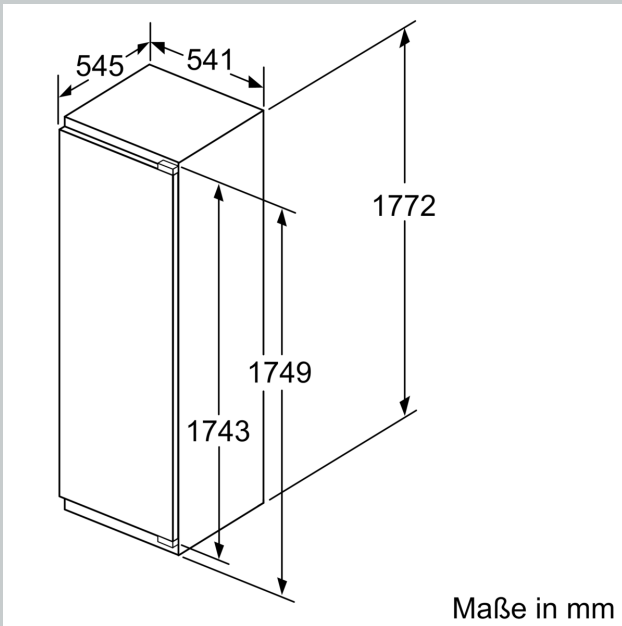

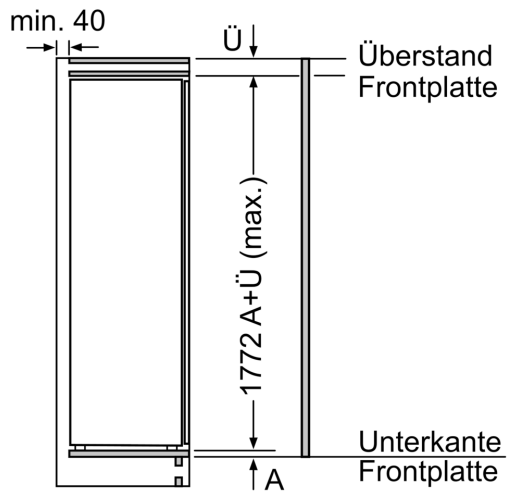

Maße in mm