

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZÜG
KI2826DE0



A ↑ G E



K13Z6D0	Softclose Flachscharnier
KS0B0SZ0	Schwerlastsatz
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
Z10020	Flaschenablage

Der Einbau Kühlschrank mit **** Gefrierfach und vielen Komfortmerkmalen hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Bruttogewicht:	152.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	177 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	251 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Breite:	558 mm
Höhe:	1772 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	63.9 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Geräusch:	36 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1
Kältekreislauf	
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschrublade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	16 h

Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Gerätetyp:Vollintegriert
Geräusch:36 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:Nein
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:X
Abmessungen des verpackten Gerätes:72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht:141.000 lbs



N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZÜG
KI2826DE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 285 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 251 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Temperature rise time : 16 h

Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 ausziehbar 5 safety glass shelves of which 4 are height adjustable, teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 ausziehbar
- 7 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

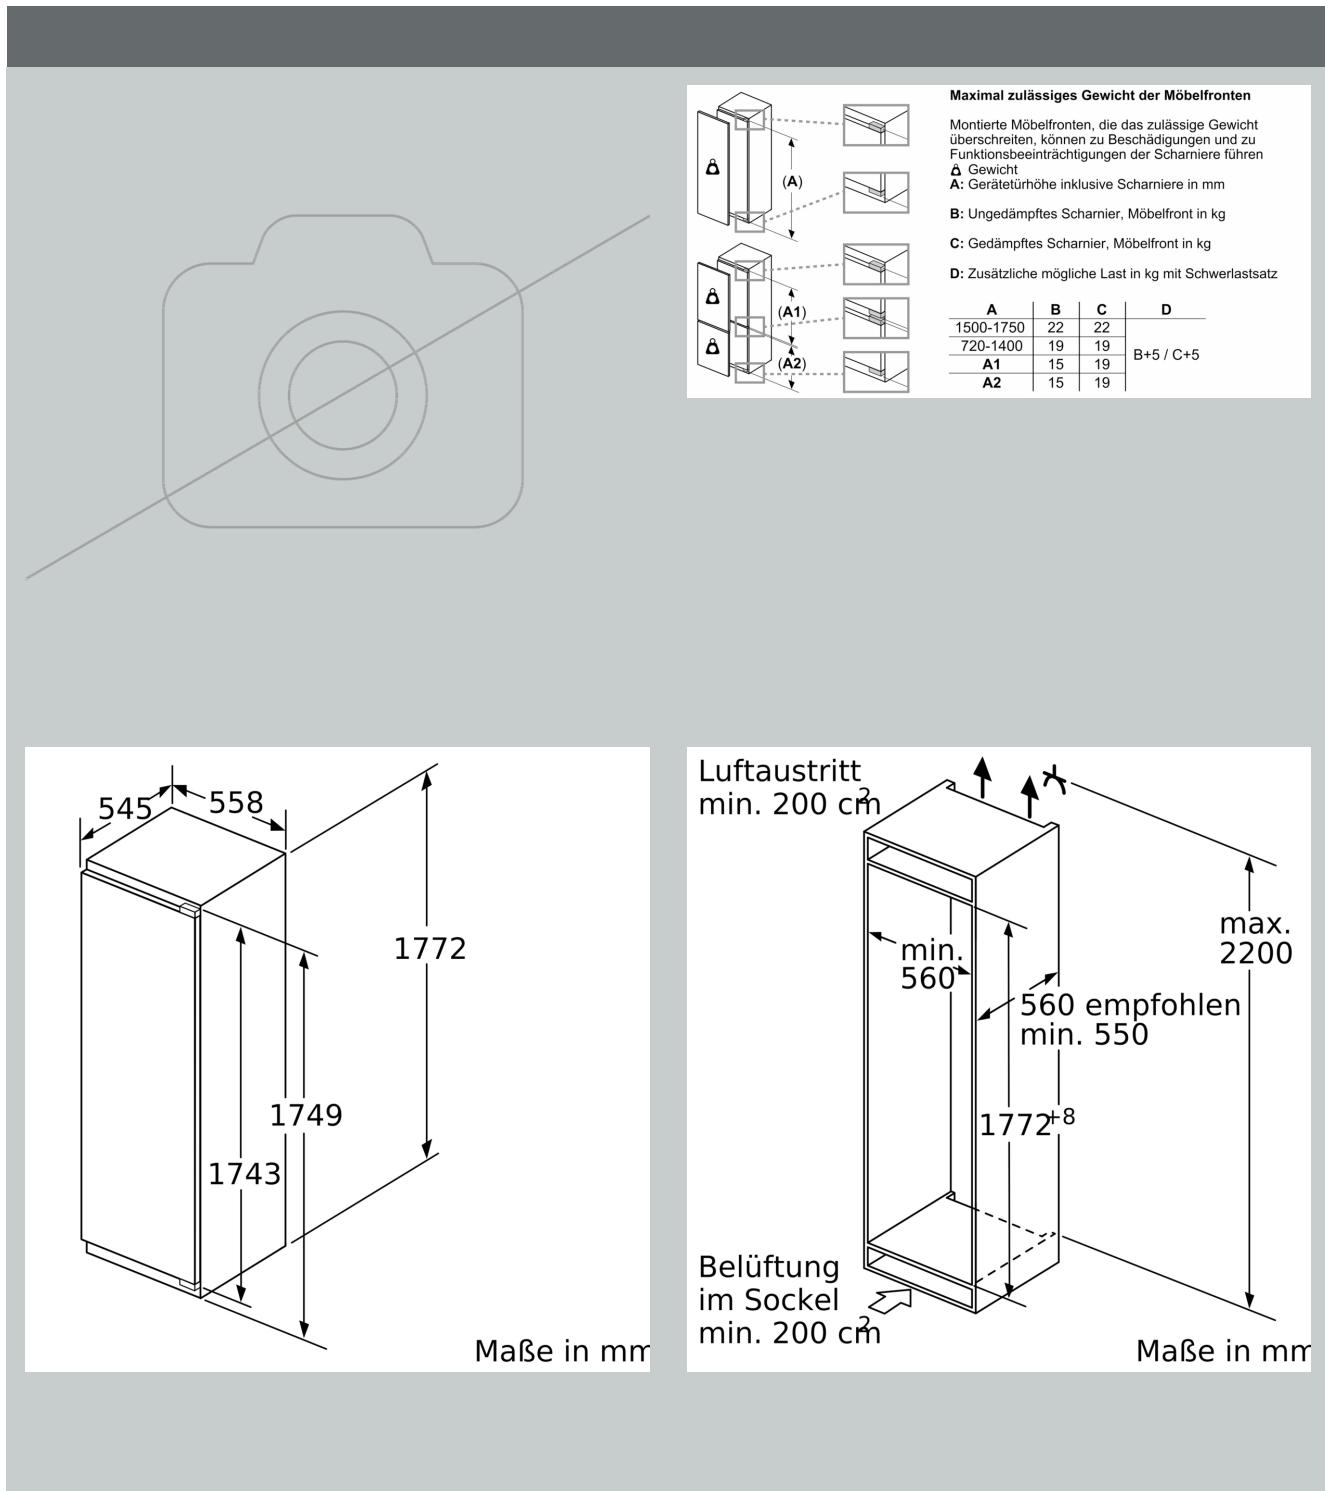
Zubehör

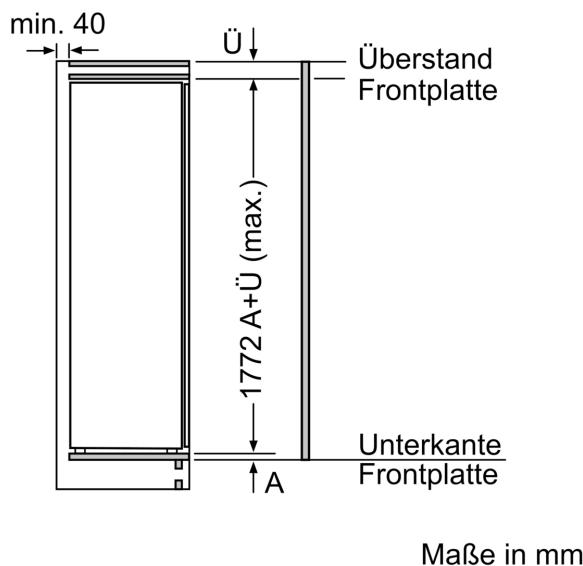

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR

- K13Z6D0, KS0B0SZ0, KS1860Z0, Z10020


N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
 177,5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFT-EINZÜG
 KI2826DE0




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

**Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier**


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.