


N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEREN, 177.2 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
KI5861SE0

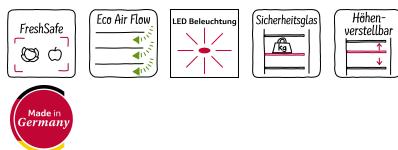

Sonderzubehör

GS6B0BZ0	Einlegeschale für Gefriergutschale
KS6B0RZ0	Flaschenablage
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Einbau Kühl- / Gefrierkombination mit Low Frost Technologie und optimaler Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklass ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	229 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	84 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	183 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Breite:	541 mm
Höhe:	1772 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	51.1 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Ja
Schnelle Einfrierfunktion:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschrublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	9 h
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Energy Star Qualified:	Nein

Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.45 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 113.000 lbs
Bruttogewicht: 122.000 lbs



4 242004 276388

N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
KI5861SE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Fresh Safer 1 Box mit Wellenboden länger frisch.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Temperature rise time : 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör



N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
 GEFRIERBEREICH UNTEREN, 177.2 X 54.1 CM,
 SCHLEPPSCHARNIER
 KI5861SE0

Maßzeichnungen

Maße in mm

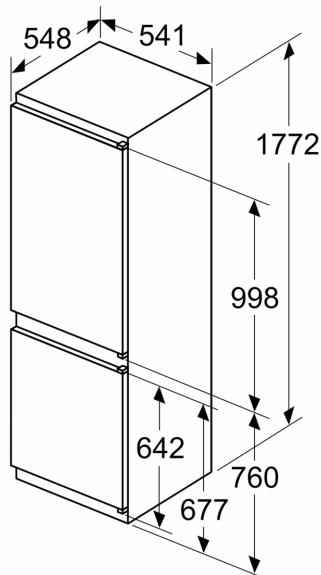


A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

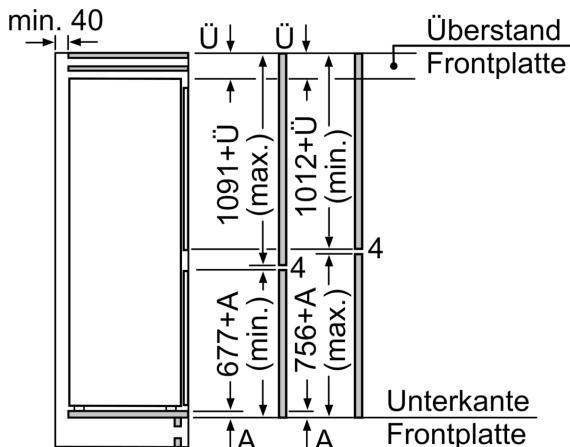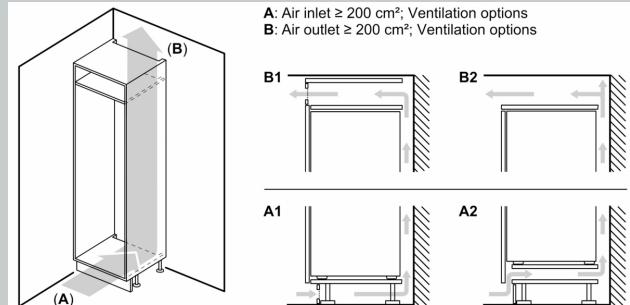

Maße in mm

A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)
 B: Steckdose



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
 eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm