

N 70, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
K16773FE1



Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Individuelle Temperaturregung: nachhaltiges Kühlen angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):207 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):62 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:169 l
Geräuschwert:36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:C
Bauform:Einbau
Anzahl Verdichter:1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:2
Breite:558 mm
Höhe:1578 mm
Gerätetiefe:545 mm
Nettogewicht:55.0 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):1580x560x550 mm
Dekorrahmen/ -platte:Nicht möglich
Türanschlag:Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):3
Flaschenregale:Ja
Frostfree System:Nicht zutreffend
Innenlüfter:Nein
Scharniere wechselbar:Ja
Länge Anschlusskabel:230 cm
Geräusch:36 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:Nein
Superkühlen-Taste:Ja
Schnelle Einfrierfunktion:Ja
Temperaturkontrollierte Schublade:Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:Ja
Tilt-out door bins in fridge:Ja
Gallon Storage:Ja
Anzahl der Lagerkapazität:1
motorisierte Ablage:Nein
Material der Ablagen:Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierenteil:Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:Nein
Anschlusswert:90 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50 Hz
Gefrierleistung (kg/24 Std.):7 kg
Lagerung bei Stromausfall (h):12 h

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Geräusch: 36 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart:Schuko-/Gardym.Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 64.96 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht: 121.000 lbs
Bruttogewicht: 132.000 lbs



N 70, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI6773FE1

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flexibles Flaschengitter

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefriereteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Temperature rise time : 12 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

N 70, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
 GEFRIERBEREICH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER
 K16773FE1

Maßzeichnungen

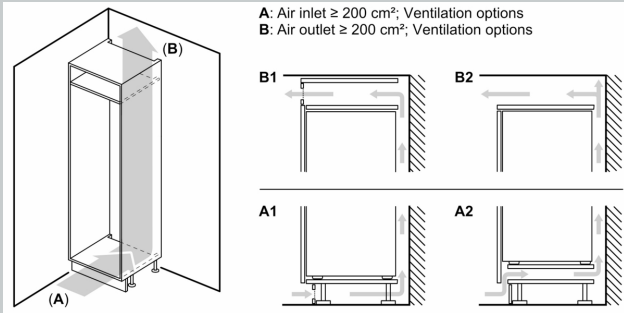

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

min. 40

Überstand Frontplatte

957+Ü (max.)
 931+Ü (min.)

617+A (min.)
 643+A (max.)

4

Unterseite Frontplatte

A↑ A↑

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

545 558 1578 903 609 617 647

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm

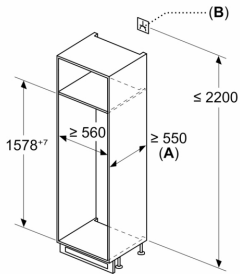

A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

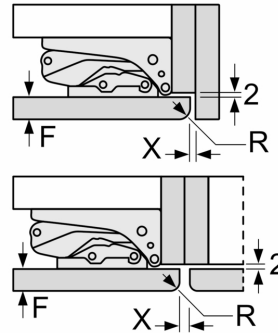

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.