

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier  
KI7862FF0



A ↑  
G F →



Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination hält Lebensmittel optimal frisch und das Abtauen geschieht ganz automatisch dank NoFrost.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ No Frost – nie wieder abtauen.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : F  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 277 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 67 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 187 l

Luftschallemissionen : 39 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse : C

Bauform : Eingebaut

Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1

Gerätebreite : 541 mm

Gerätetiefe : 545 mm

Nettogewicht : 64,0 kg

Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1775,0 x 560 x 550 mm

Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich

Türanschlag : rechts wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3

Flaschenregale : Nein

Frostfree System : Gefriergeräte

Innenlüfter : Ja

Scharniere wechselbar : Ja

Länge Netzkabel : 230 cm

Schallleistung : 39 dB(A) re 1 pW

Multi-Flow Air Tower : Nein

Superkühlen-Taste : Nein

Superfrost-Taste : Ja

Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein

Luftfeuchtigkeit Kontrollschrublade : Nein

Number of Door Bins - Refrigerator : 4

Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Ja

Tilt-out door bins in fridge : Ja

Gallon Storage : Ja

Anzahl der Lagerkapazität : 1

motorisierte Ablage : Nein

Material der Ablagen : Sicherheitsglas

Tür offen Anzeige Gefrierteil : Nein

Drawers with telescopic rails : ohne

Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein

Anschlusswert : 90 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50 Hz

Lagerung bei Stromausfall (h) : 8 h

Approbationszertifikate : CE, VDE

Gerätefarbe : Nicht zutreffend

Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich

Schallleistung : 39 dB(A) re 1 pW

Energy Star Qualified : Nein

Approbationszertifikate : CE, VDE

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Ausschnittsmaße : x x x

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

- |          |                |
|----------|----------------|
| KS10Z020 | Flaschenablage |
| KSZ10020 | Flaschenablage |
| Z10020   | Flaschenablage |

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier  
KI7862FF0

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

#### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe Box - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### Gefrierteil

- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe


#### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier  
KI7862FF0


### Maßzeichnungen

**Maße in mm**  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Geräterüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

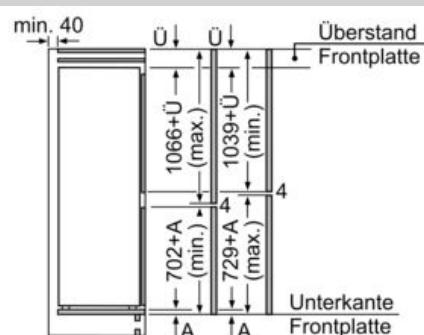

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

