

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8516DE0



Sonderzubehör

K13Z6D0	Softclose Flachscharnier
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
Z10020	Flaschenablage



- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	125.000 lbs
Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	139 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	220 l
Geräuschwert:	37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Breite:	558 mm
Höhe:	1397 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	52.4 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1400x560x550 mm
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Geräusch:	37 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor/2 Kältekreisläufe
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalte:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollsuhblade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	5
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff, Traggitter
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Gerätetyp: Vollintegriert
Geräusch: 37 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße: X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 57.87 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht: 115.000 lbs



4 242004 247654

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8516DE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 220 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 139 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB

Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 ausziehbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund zweier Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör


- Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR

- K13Z6D0, KS1860Z0, Z10020

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK, 139.7 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 KI8516DE0

Maßzeichnungen

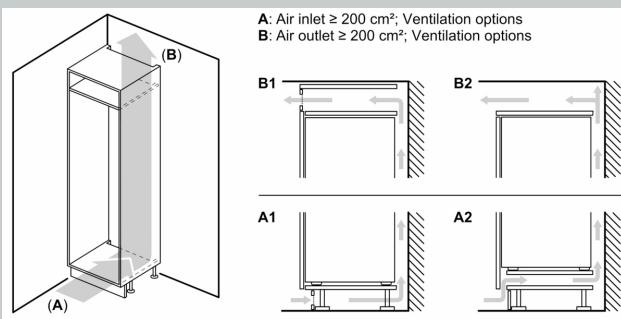


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ: Geräteturmhöhe inklusive Scharniere in mm
 A: Geräteeturmhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

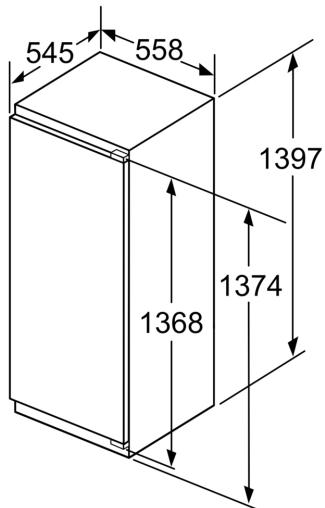

Maße in mm

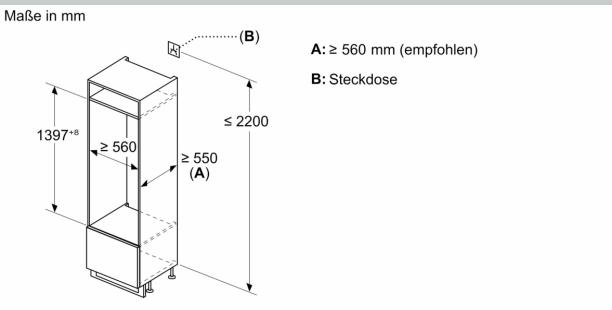

Maßzeichnungen

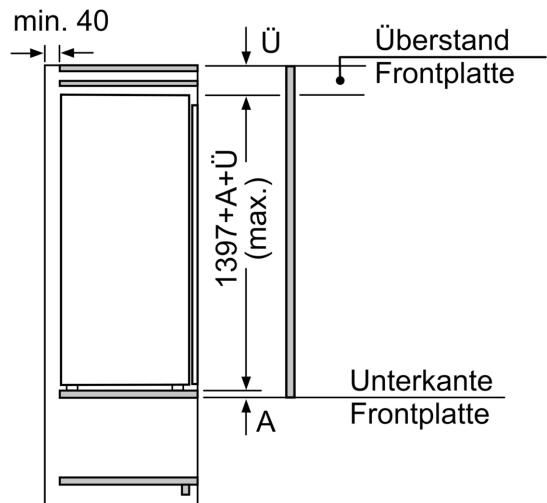

Maße in mm