

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
KI8826DE0



Sonderzubehör

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz
KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter

Der Einbau-Kühlschrank mit FreshSafe 3 und flexiblen Flaschengitter hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und bietet eine Vielzahl an Lagermöglichkeiten.

- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht: 160.000 lbs
Energieeffizienzklasse¹: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 184 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 254 l
Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Breite: 558 mm
Höhe: 1772 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nettogewicht: 67.9 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775x560x550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Geräusch: 36 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Energiesparfunktion: Nein
Kältetechnik: 1 Kompressor/2 Kältekreisläufe
Superkühlen-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalbe: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 9
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Glas, Kunststoff, Tragitter
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Anschlusswert: 90 W

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätetyp: Vollintegriert
Geräusch: 36 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 150.000 lbs



N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFT-EINZUG
KI8826DE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Temperature rise time : 9.5 h

Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 ausziehbar
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 FreshSafe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör





- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR


- KS0B0SZ0, KS1860Z0

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
 SOFTEINZUG
 KI8826DE0

Maßzeichnungen

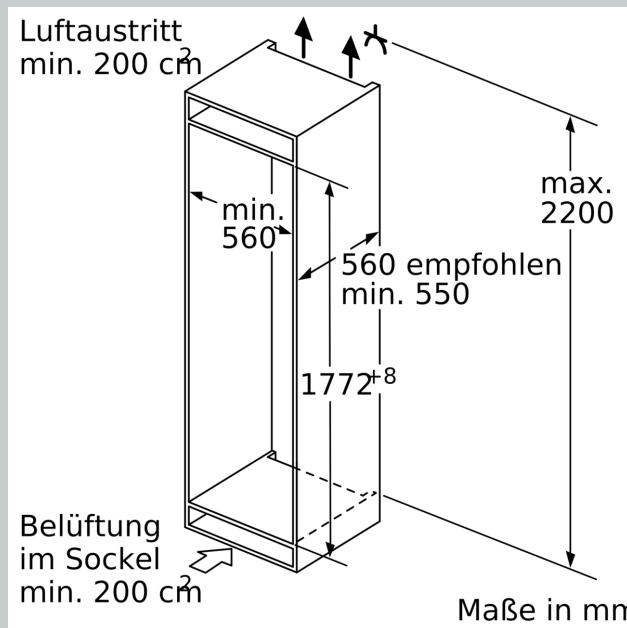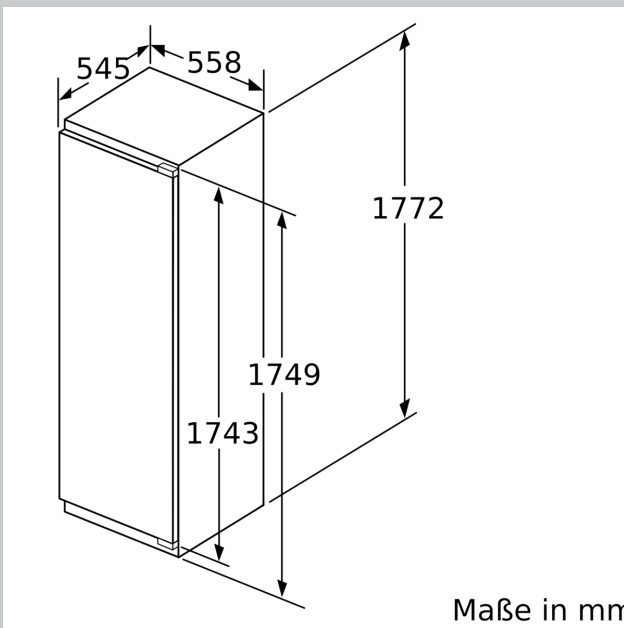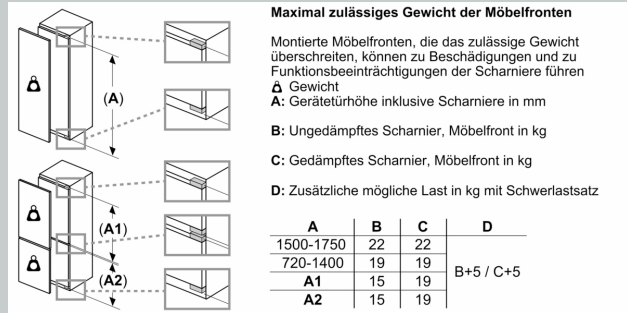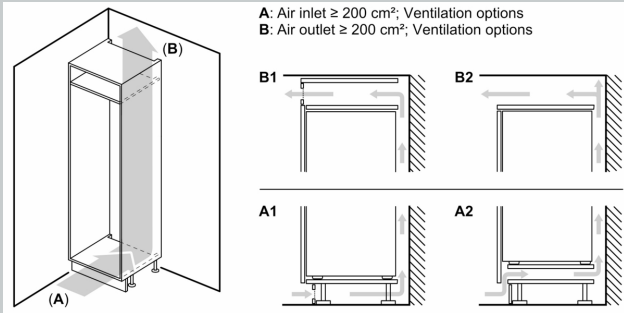


Maßzeichnungen

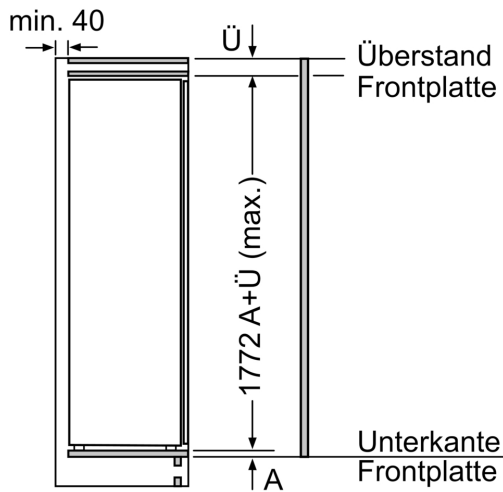

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

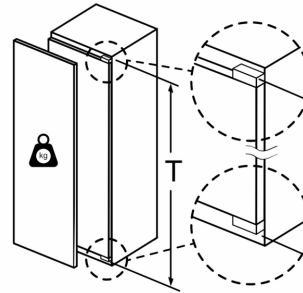

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

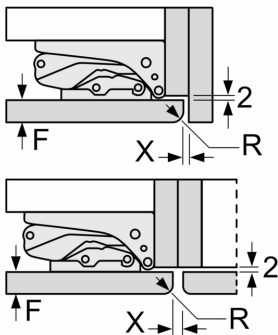

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.