

N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
GEBÜRSTETER STAHL
S125EBS02D



B A
↑ G

- ✓ Flex 2 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei Möglichkeiten für die 3. Beladungsebene.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Tür während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Geräuschlevel 42 dB: angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB.

Ausstattung



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Energieeffizienzklasse¹: B
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh/100 Zyklen
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:35 h
 Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Reinigungsklasse: A
 Wasserverbrauch: 9,0 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1980 l
 Bauform: Einbau
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Gerätéhöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 36,6 kg
 Bruttogewicht: 39,0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: .3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: Hohe Flexibilität beim Beladen mit Flex 2 Korb
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: R3
 3. Beladungsebene: nachrüstbar
 Sonderzubehör: Z7710X0,
 Z780BI01, Z7863X1, Z7865X1EU, Z786DB04, Z786RB04,
 Z7870X0, Z7871X0
 Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken: 13
 Blendenfarbe: Edelstahl
 Gehäusefarbe/-material: lackiert
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 670 mm



N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
 GEBÜRSTETER STAHL
 S125EBS02D

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

- Trichter

- Inkl. Dampfschutz-Blech

• Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Trocken, IntensivZone, Extra Schnell
- Machine Care

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstantreibendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- R3 ja
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Wi-Fi
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden


Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Sockelblech


N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
GEBÜRSTETER STAHL
S125EBS02D

Maßzeichnungen

Maße in mm

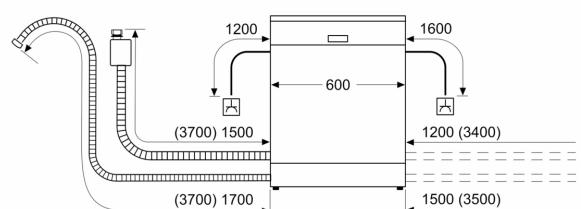

↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

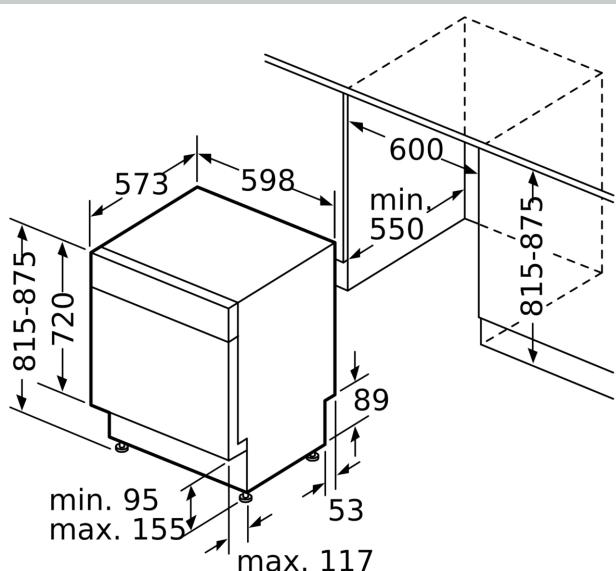

Maße in mm