


N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL
S145ECS15E

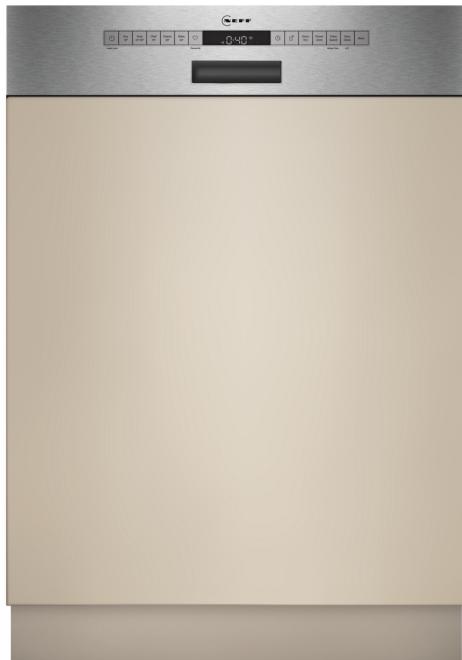

A
↑
G

- ✓ Flex 2 Korbsystem: flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Tür während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.

Ausstattung



Sonderzubehör

Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	36.1 kg
Bruttogewicht:	38.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	.3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Hohe Flexibilität beim Beladen mit Flex 2 Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R3
3. Beladungsebene:	Flex Besteckschublade
Sonderzubehör:	Z7863X1, Z7863X2, Z7863X8, Z7865X1EU, Z786BH00, Z7870X0, Z7880X0, Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X0
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Blenderfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 660 x 670 mm



N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL
 S145ECS15E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstantreibendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- R3 ja
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungssarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden


Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


N 50, TEILINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM, GEBÜRSTETER STAHL
S145ECS15E

Maßzeichnungen

Maße in mm

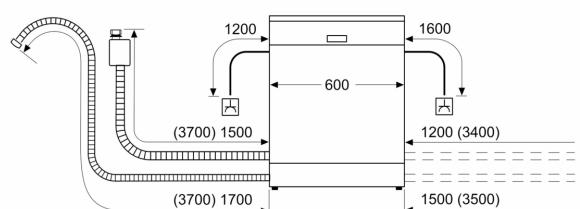

- Steckdose
- Werte mit Verlängerungssatz

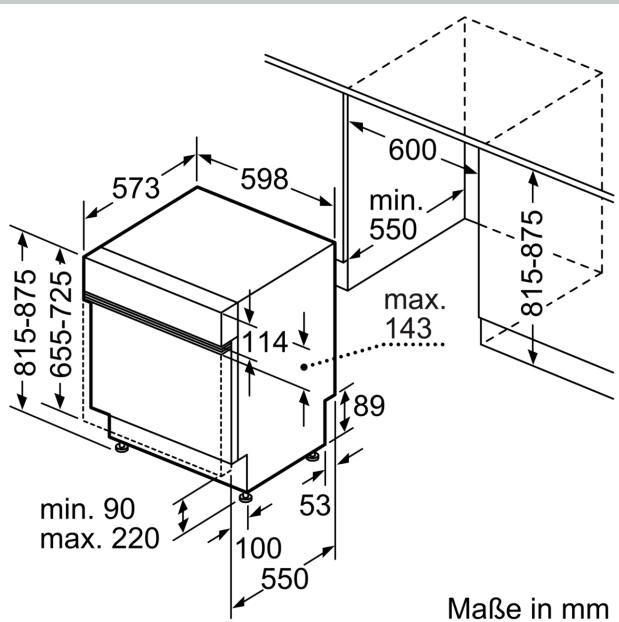

Maße in mm