


N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S155ECX06E

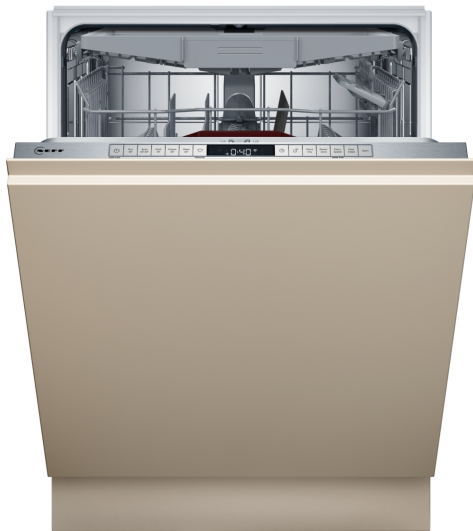

Der Geschirrspüler ist mit einer komfortablen Besteckschublade ausgestattet und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und ein extra Schublade für Kochutensilien.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: C
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh/100 Zyklen
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:20 h
 Geräuschwert: 40 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Reinigungs-kategorie: A
 Wasserverbrauch: 9.0 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1980 l
 Bauform: Einbau
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 42.3 kg
 Bruttogewicht: 44.5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: . 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbttyp: Praktische Beladung mit Flex 1 Korb
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbttyp: R2
 3. Beladungsebene: Flex Besteckschublade
 Sonderzubehör: Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z786BH00, Z7870X0, Z7880X0, Z788BI00
 Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Anzahl an Maßgedecken: 14
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880x670x670 mm



N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM S155ECX06E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:20 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- R2
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04


N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S155ECX06E

Maßzeichnungen

Maße in mm

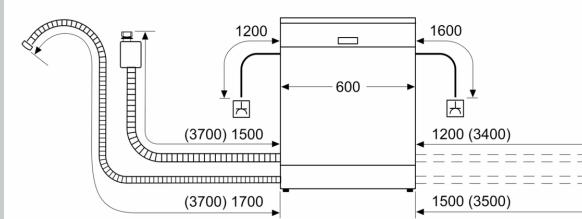

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

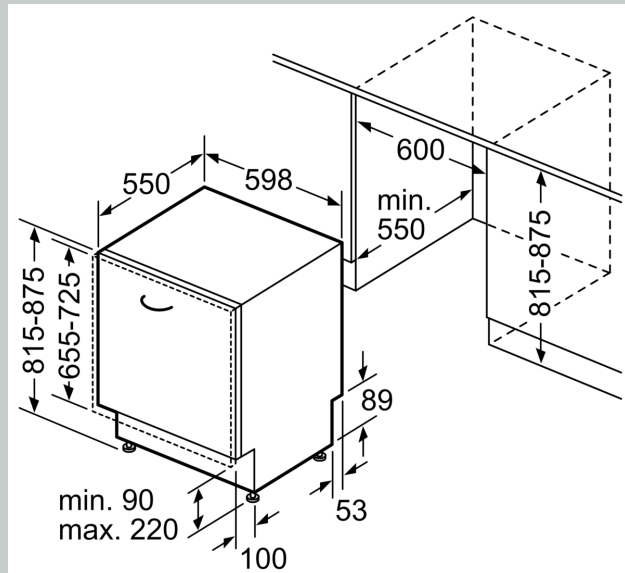

Maße in mm