

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM  
S155HAX29E



Der Geschirrspüler ist komfortabel zu beladen und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.
- ✓ Aqua Stop®: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Energieeffizienzklasse:	..... D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	.....84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	..... 4:55 h
Geräuschwert:	..... 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Reinigungs-kategorie:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	.....
Standardprogrammen:	.....202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	.....
Standardprogrammen):	..... 2090 l
Bauform:	.....Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/-platte:	.....Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 34.4 kg
Bruttogewicht:	..... 36.5 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	.....50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	.....Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	.....3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	.....Nein
Enthärtungsanlage:	.....Ja
Oberkorbttyp:	..... Praktische Beladung mit Flex 1 Korb
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	..... R2
3. Beladungsebene:	.....Ohne
Sonderzubehör:	.....Z7860X3, Z7863X1, Z7710X0, Z780BI01, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00
Integriertes Zubehör:	..... Dampfschutzblech

Anzahl an Maßgedecken: ..... 13  
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880 x 660 x 670 mm



## N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60 CM S155HAX29E

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsysteme

- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup>Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup>Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A04


<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60  
CM  
S155HAX29E

Maße in mm

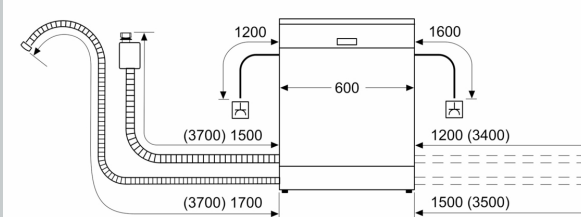

⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

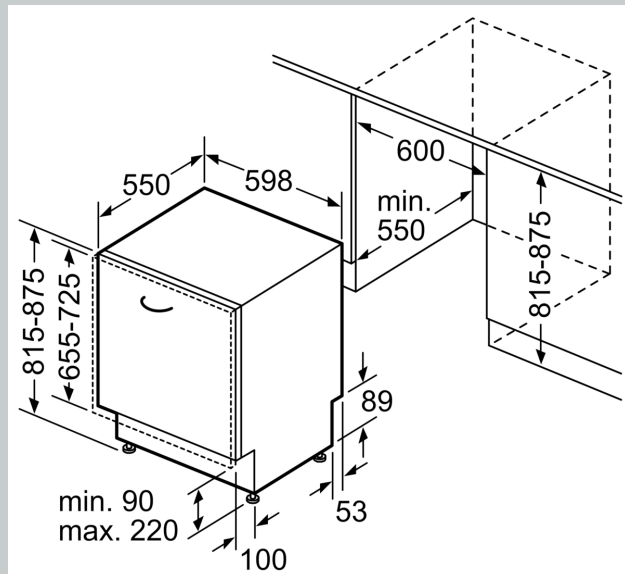

Maße in mm