

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM  
S157ZCX35E



Der Geschirrspüler ist mit einer flexiblen Besteckschublade ausgestattet und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 2 Korbsystem: flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Energieeffizienzklasse:	.....C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	.....75 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	.....9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	.....3:55 h
Geräuschwert:	.....42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....B
Reinigungs-kategorie:	.....A
Wasserverbrauch:	.....9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	.....183 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	.....2090 l
Standardprogrammen):	.....Einbau
Bauform:	.....Nein
Arbeitsplatte abnehmbar:	.....Nicht möglich
Dekorrahmen/ -platte:	.....0 mm
Höhe der Arbeitsplatte:	.....815 mm
Gerätehöhe:	.....Ja - alle von vorne
Höhenverstellbare Füße:	.....60 mm
Höhenverstellung max.:	.....Horizontal und Vertikal
Verstellbarer Sockel:	.....46.1 kg
Nettogewicht:	.....48.0 kg
Bruttogewicht:	.....2400 W
Anschlusswert:	.....10 A
Absicherung:	.....220-240 V
Spannung:	.....50; 60 Hz
Frequenz:	.....175.0 cm
Länge Anschlusskabel:	.....Schuko-/Gardym.Erdung
Steckerart:	.....165 cm
Länge Zulaufschlauch:	.....190 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....Ja
Durchlauferhitzer:	.....3-fach Wasserschutz 24h
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	.....Nein
Kindersicherungseinrichtungen:	.....Ja
Enthärtungsanlage:	.....Hohe Flexibilität beim Beladen mit Flex 2 Korb
Oberkorbttyp:	.....Rackmatic 3-stufig
Oberkorb verstellbar:	.....R3
Unterkorbttyp:	.....Flex Besteckschublade
3. Beladungsebene:	.....Z7710X0,
Sonderzubehör:	.....Z780BI01, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6,
	.....Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00
Integriertes Zubehör:	.....Dampfschutzblech

Anzahl an Maßgedecken: ..... 14  
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 870 x 660 x 670 mm



## N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM S157ZCX35E

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsysteme

- R3 ja
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- alufarbig bedruckt
- Lichtvorhang weiß
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60  
CM  
S157ZCX35E

Maße in mm

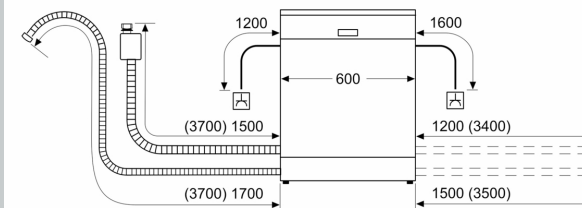

⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

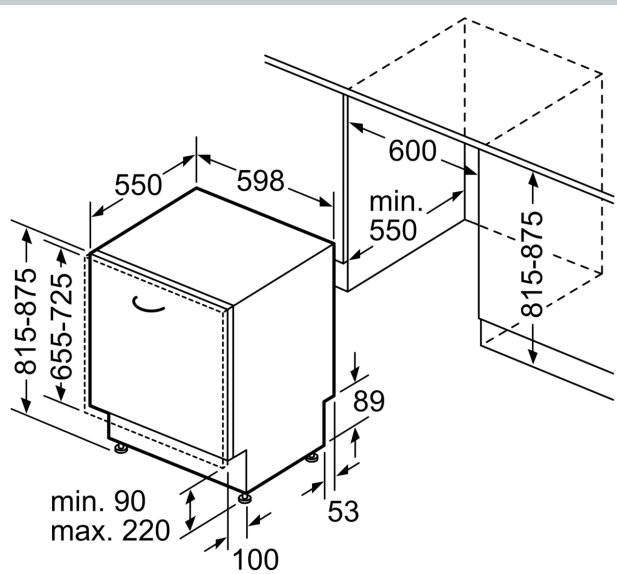

Maße in mm