

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S187EB805E



A
A
↑
G

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene:
flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste
Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Sensor Türöffnung: ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die
verbleibende Programmduer.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Tür während der
Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige
Verschmutzungen.

Ausstattung



Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielläser, Z7863X8 Kristallglas-Korb, Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl, Z786BH00 Flaschenhalter grau, Z786DB04 Varioschublade für Flex 3 Körbe, Z786DX04 Varioschublade für Flex 3 Körbe, Z786RX04 3. Korb für Flex 3 Körbe, Z7870X0 Spülhilfe-Set, Z7871X0 Silberglanzkassette, Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Energieeffizienzklasse¹: A
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh/100 Zyklen
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
 Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Reinigungsklasse: A
 Wasserverbrauch: 9,20 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1980 l
 Bauform: Einbau
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Gerätéhöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 38,3 kg
 Bruttogewicht: 40,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: .3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Ja
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: Maximale Flexibilität beim Beladen mit Flex 3 Korb
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: R4
 3. Beladungsebene: nachrüstbar
 Sonderzubehör: Z7710X0, Z7860X3, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7865X6, Z786BH00, Z786DB04, Z786DX04, Z786RX04, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00
 Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech, Edelstahleinbauleisten
 Anzahl an Maßgedecken: 13
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880x660x670 mm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM S187EB805E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

- Neff AquaStop®

- 2-fach drücken
- Türassistent
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Edelstahleinbauleisten
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- R4 ja
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung


- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Lichtvorhang weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör


N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S187EB805E

Maßzeichnungen

Maße in mm

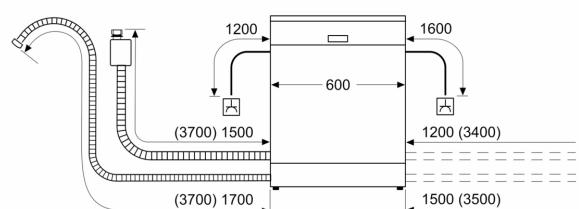

↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

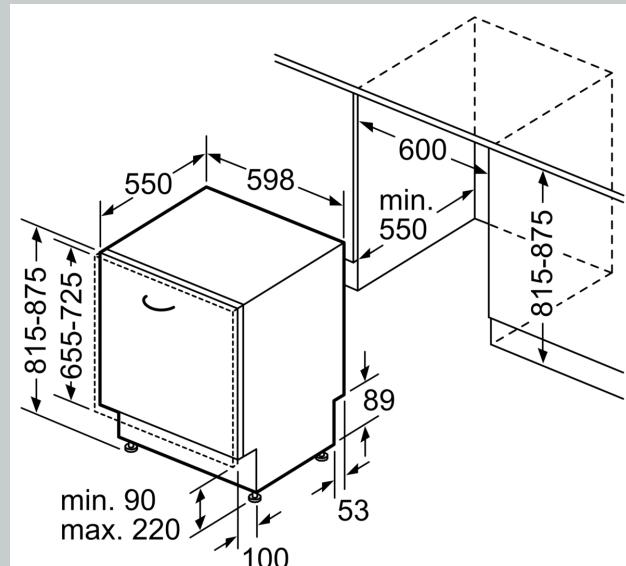

Maße in mm