


N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, XXL S255EB804E

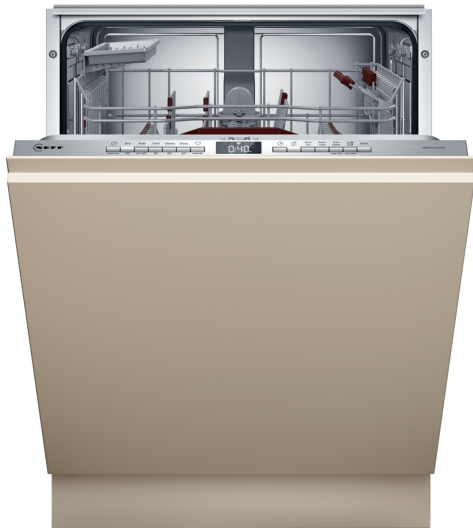

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	865 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	36.3 kg
Bruttogewicht:	38.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	Maximale Flexibilität beim Beladen mit Flex 3 Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R4
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Sonderzubehör:	Z788BI00, Z7710X0, Z7861X3, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU, Z786BH00, Z786DB04, Z786DX04, Z786RX04, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech, Edelstahl einbauleisten
Anzahl an Maßgedecken:	13
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 550 mm ¹

Sonderzubehör

Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe, Z7863X1 Korb-einsatz f.Langstielgläser, Z7863X8 Kristallglas-Korb, Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, Z786BH00 Flaschenhalter grau, Z786DB04 Varioschublade für Flex 3 Körbe, Z786DX04 Varioschublade für Flex 3 Körbe, Z786RX04 3. Korb für Flex 3 Körbe, Z7870X0 Spülhilfe-Set, Z7871X0 Silberglanzkassette, Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Abmessungen des verpackten Gerätes: 920 x 660 x 670 mm



N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, XXL S255EB804E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssysteme

- R4 ja
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz

- Trichter
- Edelstahl einbauleisten
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04


N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60
CM, XXL
S255EB804E

Maßzeichnungen

Maße in mm

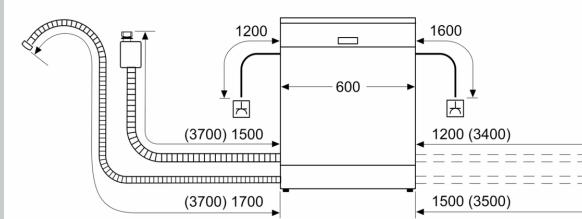

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

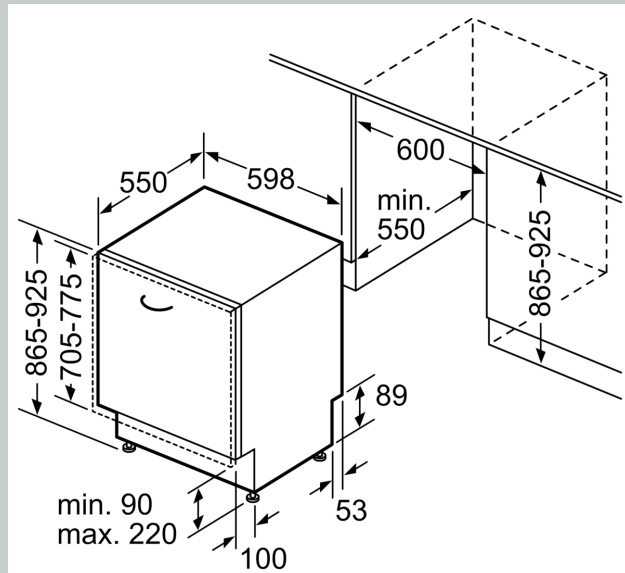

Maße in mm