

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM, XXL
S257ZCX01E



Der Geschirrspüler ist flexibel zu beladen und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 2 Korbsystem: flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Ausstattung



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Energieeffizienzklasse¹: B
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
 65 kWh/100 Zyklen
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus
 (EU 2017/1369): 9.0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:35 h
 Geräuschwert: 40 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Reinigungsklasse: A
 Wasserverbrauch: 9.0 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220
 Standardprogrammen): 1980 l
 Bauform: Einbau
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Gerätehöhe: 865 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 47.3 kg
 Bruttogewicht: 49.5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: . 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp:Hohe Flexibilität beim Beladen mit Flex 2 Korb
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: R3
 3. Beladungsebene: Flex Besteckschublade
 Sonderzubehör: Z7710X0,
 Z780BI11, Z7861X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU,
 Z786BH00, Z7870X0, Z7880X0, Z788BI00
 Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken: 14
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 930x660x670 mm



N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60 CM, XXL S257ZCX01E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssysteme

- R3 ja
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- alufarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Lichtvorhang weiß
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Wi-Fi

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04


N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRRSPÜLER, 60
CM, XXL
S257ZCX01E

Maßzeichnungen

Maße in mm

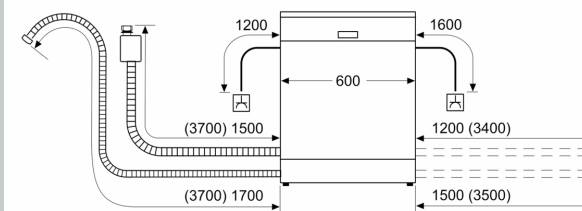

□ Steckdose
 () Werte mit Verlängerungssatz

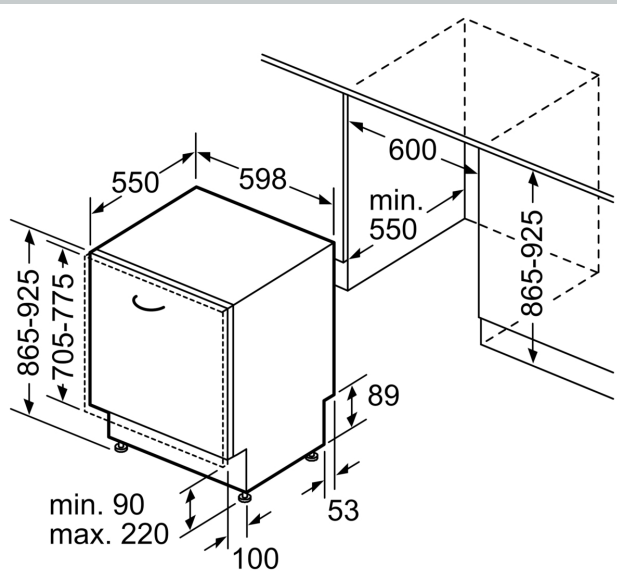

Maße in mm