

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S297TCX00E



A
↑
G

- ✓ Flex 2 Korbsystem – Flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen
- ✓ Gap Light – ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:55 h
Geräuschwert:	43 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	865 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	41.8 kg
Bruttogewicht:	44.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	.3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Ja
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Hohe Flexibilität beim Beladen mit Flex 2 Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R3
3. Beladungsebene:	Flex Besteckschublade
Sonderzubehör:	Z7710X0, Z780B11, Z7861X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU, Z786BH00, Z7870X0, Z788B100, Z788B101
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Abmessungen des verpackten Gerätes:	920x660x670 mm

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780B11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z788B100	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
Z788B101	Befestigungsschiene aufgedoppelte Front

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



**N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S297TCX00E**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbsterreibendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- R3 ja
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Spaltausleucht. links weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- 2-fach drücken
- Türassistent
- variables Scharnier 50
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S29/TCX00E


Maßzeichnungen

Maße in mm

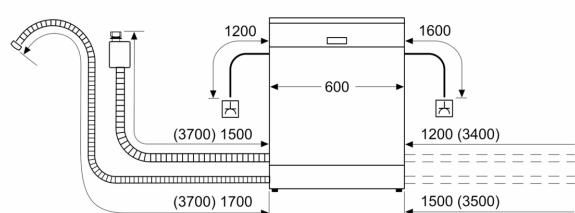

↗ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz

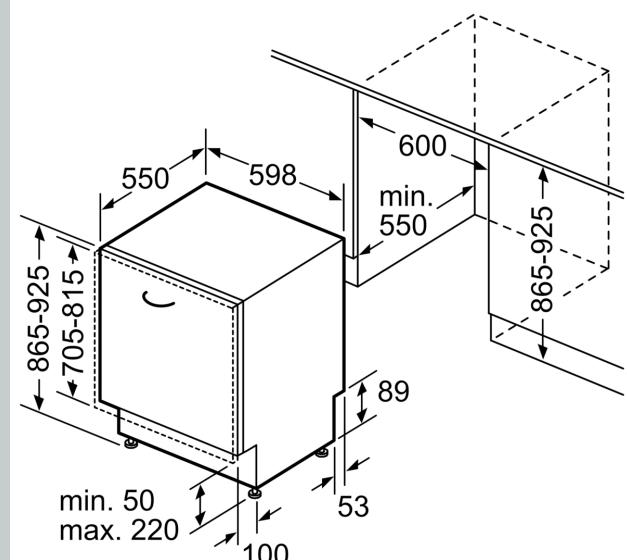

Maße in mm