



- ✓ Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Ober- und Unterkorb für praktisches Beladen
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Aqua Stop – lebenslanger Auslaufschutz für den Geschirrspüler.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : F
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 102 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 11,7 l
Programmdauer : 3:30 h
Luftschallemissionen : 48 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse : C
Reinigungsklasse : A
Wasserverbrauch : 11,7 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 224 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2574 l
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau : 0 mm
Gerätehöhe : 815 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 31,1 kg
Bruttogewicht : 33,6 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen : Tastensperre
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : LOW
Oberkorb verstellbar : Einfach
Unterkorbtyp : LOW
3. Beladungsebene : Ohne
Sonderzubehör : Z7710X0, Z7861X1, Z7863X1, Z7863X2, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0
Zusatzteile : Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 12
Blendefarbe : grau
Gehäusefarbe/-material : lackiert
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 870 x 670 x 655 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
Z7863X1 Korbeinsatz f. Langstielläser
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße



N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S413A60S0E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 102 kWh / 11.7 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmtdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed

Spültechnik und Sensorik

- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsysteme

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmtdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S413A60SOE

Maßzeichnungen

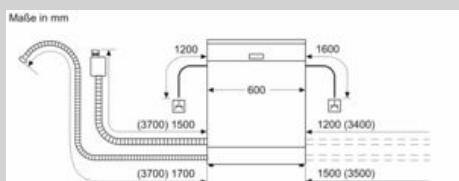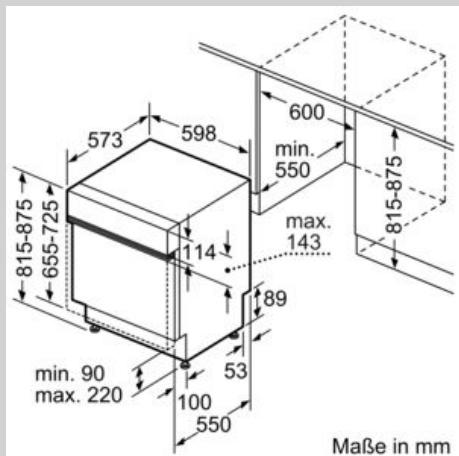

✓ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz