



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
✓ Aqua Stop – lebenslanger Auslaufschutz für den Geschirrspüler.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
Programmdauer : 3:55 h
Luftschallemissionen : 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallmissionsklasse : B
Reinigungsklasse : A
Wasserverbrauch : 9,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 180 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2090 l
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau : 0 mm
Gerätehöhe : 815 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 37,7 kg
Bruttogewicht : 40,0 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : MID TP
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp : MID TP
3. Beladungsebene : Ohne
Sonderzubehör : Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0
Zusatzteile : Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : grau
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 880 x 670 x 660 mm



Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Programme und Optionen

Programme und Optionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 0 °C
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnologie und Sensorik

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

Korbsysteme

- mid TP ja
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- TFT Display innen
- alufarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, Restzeitprojektion weiß, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Maßzeichnungen

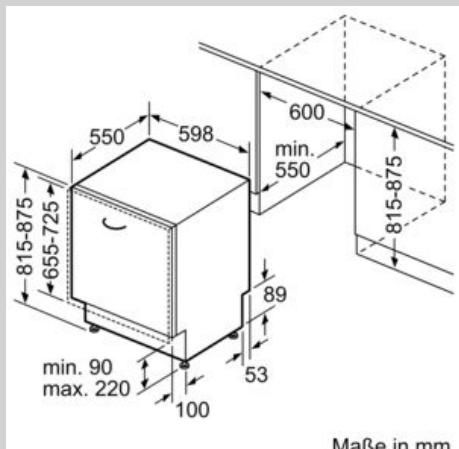

Maße in mm

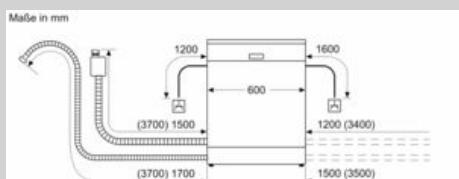

△ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz