



Der Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich äußerst flexibel beladen und zeigt die verbleibende Restzeit an.

- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Zeolith® – herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Geräuschlevel 42 dB – Angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB
- ✓ Aqua Stop – lebenslanger Auslaufschutz für den Geschirrspüler.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 7,7 l
Programmdauer : 3:45 h
Luftschallemissionen : 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse : B
Reinigungsklasse : A
Wasserverbrauch : 7,7 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 161 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 1694 l
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/- platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau : 0 mm
Gerätehöhe : 815 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 45,2 kg
Bruttogewicht : 47,5 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen : Gerätverriegelung
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : HIGH TP
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp : HIGH TP
3. Beladungsebene : Beladungsebene 2.1
Besteckkorb : Standard
Sonderzubehör : Z7880X0, Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0
Zusatzteile : Dampfschutzblech, Glasstray
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : grau
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 880 x 670 x 660 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Ausstattung

- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Anzahl Programme: 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem
- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Effizientes Wassermanagement
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Wechselpül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- alufarbig bedruckt
- Lichtvorhang weiß
- Bedienung von oben
- TFT Display innen
- Akustisches Signal bei Programmende
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, Restzeitprojektion weiß, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Echtzeituhr
- schwarz/weiß/rot
- weiß/-
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler
- high TP ja
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (8x)
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Neff AquaStop®
- Türverriegelung
- Integrierter Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Glasstray
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

Spültechnik und Sensorik

Korbsysteme



Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A04

* *Garantiebedingungen finden Sie unter A04*

Maßzeichnungen

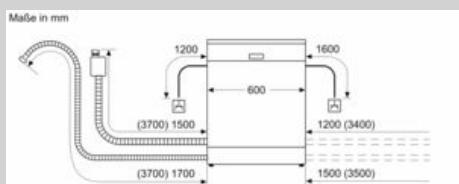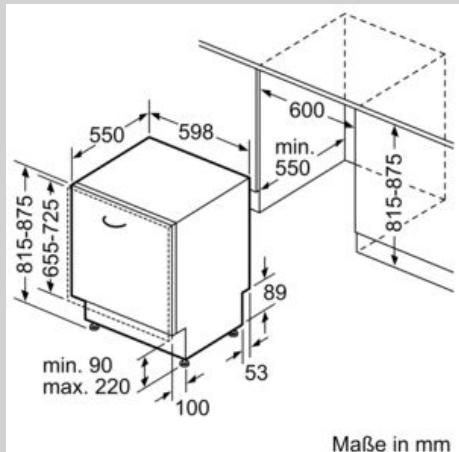

△ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz