

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm
Z7863X1 Korbeinsatz f. Langstielläser
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

- ✓ Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Ober- und Unterkorb für praktisches Beladen
- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler

Ausstattung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse : D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
Programmdauer : 3:55 h
Luftschallemissionen : 46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse : C
Reinigungsklasse : A
Wasserverbrauch : 9,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 180 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2090 l
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau : 0 mm
Gerätehöhe : 865 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 34,7 kg
Bruttogewicht : 37,0 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : LOW
Oberkorb verstellbar : Einfach
Unterkorbtyp : LOW
3. Beladungsebene : Ohne
Sonderzubehör : Z7710X0, Z7861X0, Z7861X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7880X0, Z7870X0, Z7871X0
Zusatzeile : Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Gerätes : 865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 920 x 670 x 660 mm

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmtdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmtdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Programme und Optionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung


- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Maßzeichnungen

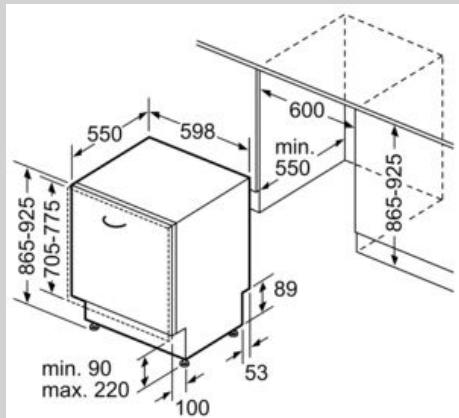

Maße in mm

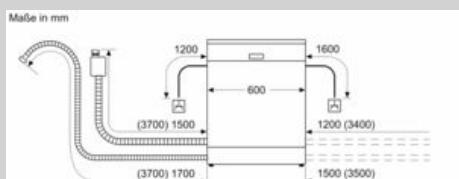

- Steckdose
- Werte mit Verlängerungssatz