

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
S713Q60X3E



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Geschirrspüler lässt sich äußerst flexibel beladen und zeigt an, wenn er in Betrieb ist.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 6,7 l
Programmdauer : 3:55 h
Luftschallemissionen : 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse : B
Reinigungsklasse : A
Wasserverbrauch : 6,7 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 1474 l
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau : 0 mm
Gerätehöhe : 815 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 37,6 kg
Bruttogewicht : 40,0 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : HIGH TP
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp : HIGH TP
3. Beladungsebene : Ohne
Sonderzubehör : Z7860X3, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7710X0, Z7860X0
Zusatzeile : Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 880 x 670 x 660 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7863X8 Kristallglas-Korb
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl



4 242004 244219

Ausstattung

- Vollintegrierbar
- Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem
- Effizientes Wassermanagement
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Wechselpül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Bedienung von oben
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- InfoLight®
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler
- high TP ja
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätetfuß
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

Spültechnik und Sensorik

Korbsysteme


Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör


- * Garantiebedingungen finden Sie unter A04

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Maßzeichnungen

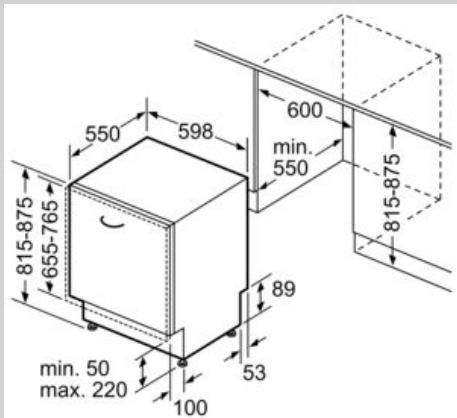

Maße in mm

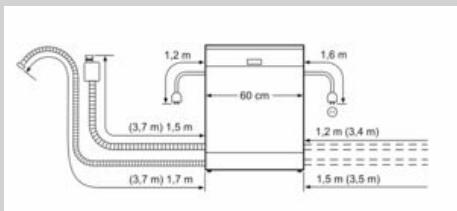

() Werte mit Verlängerungssatz