

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 45
CM
S857ZMX03E



Der flexible Geschirrspüler mit Besteckschublade, zeigt mit TimeLight die verbleibende Restlaufzeit an.

- ✓ Flex II-Korbsystem für Slimline-Geschirrspüler: Flex II-Körbe und Flex-Besteckschublade für bequemes Beladen.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Ausstattung



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780B102	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	59 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:15 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	8.220
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1958 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	38.0 kg
Bruttogewicht:	39.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	.3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Hohe Flexibilität beim Beladen mit Flex II Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R3 45 cm
3. Beladungsebene:	Flex Besteckschublade
Sonderzubehör:	Z7710X0, Z780B102, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7880X0
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech, Flaschenhalter
Anzahl an Maßgedecken:	10
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880x510x670 mm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 45 CM S857ZMX03E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

- Inkl. Dampfschutz-Blech

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung


- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Lichtvorhang weiß
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 45
CM
S857ZMX03E

Maßzeichnungen

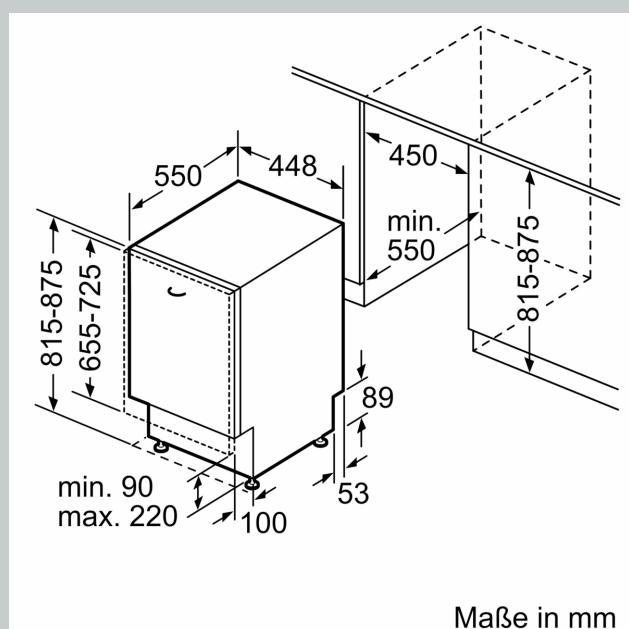

Maße in mm

